

JVM - PPS Ventilation Bøjning 60°

Beskrivelse

- PPS Ventilation
- Bøjning 60°
- Med muffe
- Findes også i PE og PP
- JVE=PE
- JVMP=PP
- PPS er brandkæmmende



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

JVM - PPS Ventilation Bøjning 60°

Teknisk specifikation

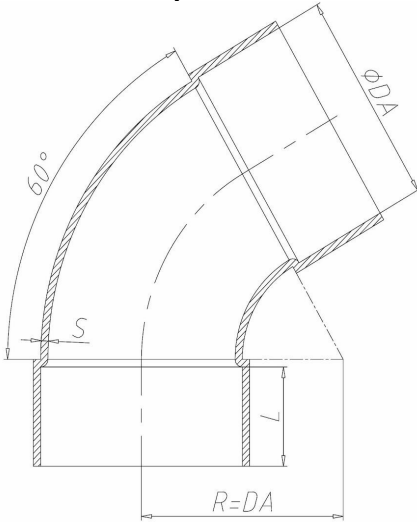

Artikelnr	Da Ø	R	l	s
JVM075	75	75	40	3
JVM090	90	90	40	3
JVM125	125	125	40	3
JVM140	140	140	40	3
JVM160	160	160	40	3
JVM180	180	180	40	3
JVM200	200	200	40	3
JVM225	225	225	40	3.5
JVM250	250	250	40	3.5
JVM280	280	280	50	3.5
JVM315	315	315	50	4
JVM355	355	355	50	4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

JVM - PPS Ventilation Bøjning 60°

Teknisk specifikation

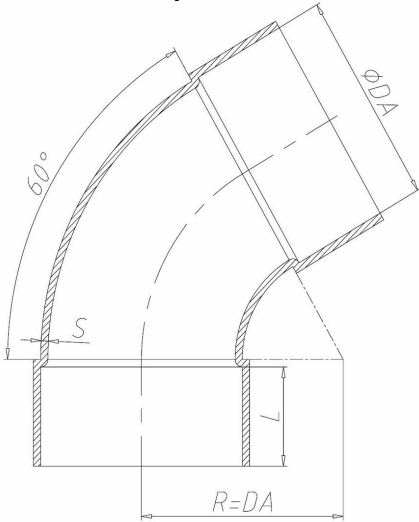

Artikelnr	Da Ø	R	l	s
JVM400	400	400	50	4.5
JVM450	450	450	50	5
JVM500	500	500	50	5
JVM600	600	600	60	6
JVM630	630	630	70	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk