

## S60E11 - PE Böj 60° böjd av rör SDR11

### Beskrivning

- PE-böj 60°
- Böjd av rör
- SDR11: Vatten PN 16 Gas PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## S60E11 - PE Böj 60° böjd av rör SDR11

### Teknisk specifikation

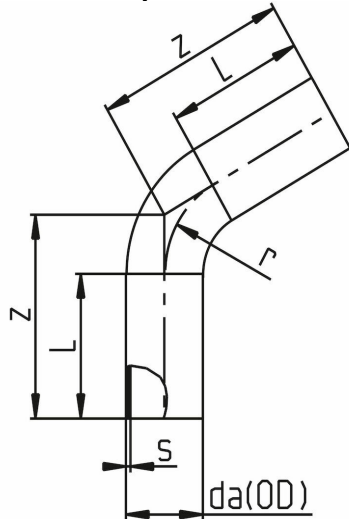

| Artikelnr     | da(OD) | SDR   | Z   | L   | R   | S    |
|---------------|--------|-------|-----|-----|-----|------|
| S60E11-RC-090 | 90     | SDR11 | 340 | 260 | 135 | 8.2  |
| S60E11-RC-110 | 110    | SDR11 | 340 | 240 | 165 | 10   |
| S60E11-RC-125 | 125    | SDR11 | 390 | 280 | 188 | 11.4 |
| S60E11-RC-140 | 140    | SDR11 | 400 | 280 | 210 | 12.7 |
| S60E11-RC-160 | 160    | SDR11 | 430 | 290 | 240 | 14.6 |
| S60E11-RC-180 | 180    | SDR11 | 460 | 300 | 270 | 16.4 |
| S60E11-RC-200 | 200    | SDR11 | 490 | 320 | 300 | 18.2 |
| S60E11-RC-225 | 225    | SDR11 | 530 | 330 | 338 | 20.5 |
| S60E11-RC-250 | 250    | SDR11 | 700 | 480 | 375 | 22.7 |
| S60E11-RC-280 | 280    | SDR11 | 570 | 330 | 420 | 25.4 |
| S60E11-RC-315 | 315    | SDR11 | 830 | 390 | 473 | 28.6 |
| S60E11-RC-355 | 355    | SDR11 | 760 | 300 | 560 | 32.2 |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## S60E11 - PE Böj 60° böjd av rör SDR11

### Teknisk specifikation

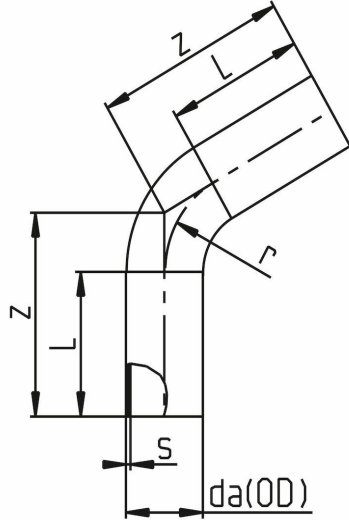

| Artikelnr     | da(OD) | SDR   | Z    | L   | R   | S    |
|---------------|--------|-------|------|-----|-----|------|
| S60E11-RC-400 | 400    | SDR11 | 780  | 300 | 637 | 36.3 |
| S60E11-RC-450 | 450    | SDR11 | 820  | 300 | 711 | 40.9 |
| S60E11-RC-500 | 500    | SDR11 | 960  | 350 | 783 | 45.4 |
| S60E11-RC-560 | 560    | SDR11 | 980  | 350 | 877 | 50.8 |
| S60E11-RC-630 | 630    | SDR11 | 1200 | 350 | 955 | 57.2 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## S60E11 - PE Böj 60° böjd av rör SDR11

### Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se