

M10M/CE-V - PP-kulventil flänsad DIN PN10/16 elektriskt don FPM

Beskrivning

- PP Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- FPM
- För industriellt bruk
- Flänsad enligt DIN PN 10/16
- Elmotor typ ER 230v/50Hz
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M10M/CE-V - PP-kulventil flänsad DIN PN10/16 elektriskt don FPM

Teknisk specifikation

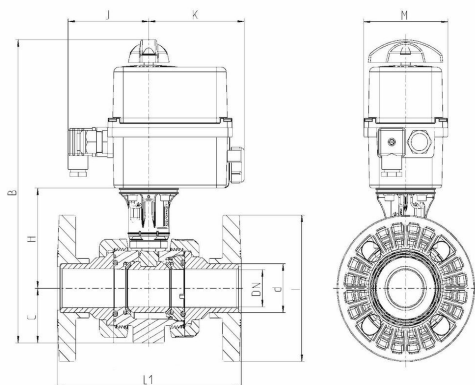

Artikelnr	d	DN	L1	I	H	C	B	J	K	M
M10M/CE-V-020	20	15	148	97	80	33	265	90	107	92
M10M/CE-V-025	25	20	167	105	85.5	40	277.5	90	107	92
M10M/CE-V-032	32	25	187	125	88	43	283	90	107	92
M10M/CE-V-040	40	32	196	140	97	51	300	90	107	92
M10M/CE-V-050	50	40	218	150	103	56	311	90	107	92
M10M/CE-V-063	63	50	237	165	109.5	64	325.5	90	107	92
M10M/CE-V-075	75	65	420	185	136.5	85	398	98	107	128
M10M/CE-V-090	90	80	316	200	159.5	100	436.5	98	107	128
M10M/CE-V-110	110	80	-	229	159.5	100	436.5	98	107	128

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se