

1P10131 - Union utv. gänga skottgenomföring

Beskrivning

- Rak koppling, skottgenomföring PP
- Utvändig gänga/slanganslutning
- Finns även med NPT-gänga och metrisk gänga
- Andra dimensioner mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

1P10131 - Union utv. gänga skottgenomföring

Teknisk specifikation

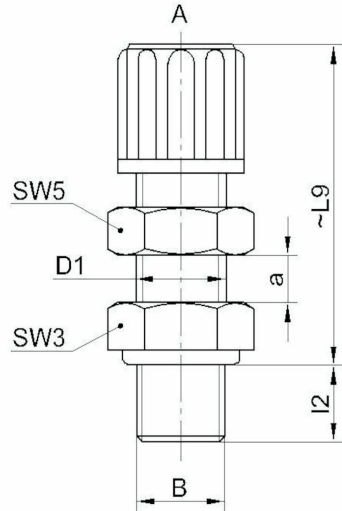

Artikelnr	A	B	L2	L9	SW3	SW5	D1	a
1P10131-0604-R06	6/4	1/8"	8	37.5	14	14	10.5	9
1P10131-0604-R08	6/4	1/4"	12	39	17	14	10.5	9
1P10131-0604-R10	6/4	3/8"	12	40.5	22	14	10.5	9
1P10131-0604-R15	6/4	1/2"	14	43	27	14	10.5	9
1P10131-0806-R06	8/6	1/8"	8	44.5	19	19	14.5	9
1P10131-0806-R08	8/6	1/4"	12	45	19	19	14.5	9
1P10131-0806-R10	8/6	3/8"	12	45.5	22	19	14.5	9
1P10131-0806-R15	8/6	1/2"	14	48	27	19	14.5	9
1P10131-1006-R06	10/6	1/8"	8	49.5	22	22	16.5	10
1P10131-1006-R08	10/6	1/4"	12	50	22	22	16.5	10
1P10131-1006-R10	10/6	3/8"	12	50.5	22	22	16.5	10
1P10131-1006-R15	10/6	1/2"	14	53	27	22	16.5	10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1P10131 - Union utv. gänga skottgenomföring

Teknisk specifikation

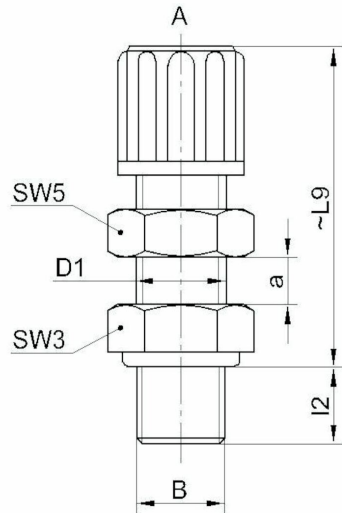

Artikelnr	A	B	L2	L9	SW3	SW5	D1	a
1P10131-1008-R06	10/8	1/8"	8	49.5	22	22	16.5	10
1P10131-1008-R08	10/8	1/4"	12	50	22	22	16.5	10
1P10131-1008-R10	10/8	3/8"	12	50.5	22	22	16.5	10
1P10131-1008-R15	10/8	1/2"	14	53	27	22	16.5	10
1P10131-1208-R08	12/8	1/4"	12	58	24	24	18.5	12
1P10131-1208-R10	12/8	3/8"	12	58.5	24	24	18.5	12
1P10131-1208-R15	12/8	1/2"	14	60	27	24	18.5	12
1P10131-1210-R08	12/10	1/4"	12	58	24	24	18.5	12
1P10131-1210-R10	12/10	3/8"	12	58.5	24	24	18.5	12
1P10131-1210-R15	12/10	1/2"	14	60	27	24	18.5	12
1P10131-1410-R08	14/10	1/4"	12	67	24	27	20.5	14
1P10131-1410-R10	14/10	3/8"	12	67.5	24	27	20.5	14


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1P10131 - Union utv. gänga skottgenomföring

Teknisk specifikation

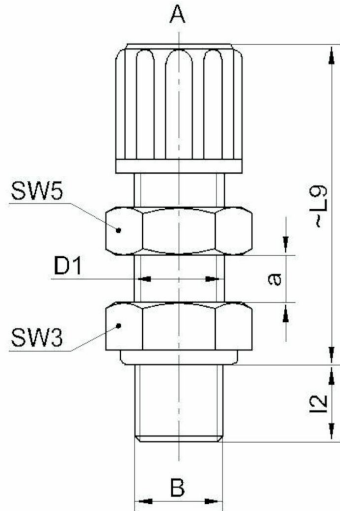

Artikelnr	A	B	L2	L9	SW3	SW5	D1	a
1P10131-1410-R15	14/10	1/2"	14	68	27	27	20.5	14
1P10131-1412-R08	14/12	1/4"	12	67	24	27	20.5	14
1P10131-1412-R10	14/12	3/8"	12	67.5	24	27	20.5	14
1P10131-1412-R15	14/12	1/2"	14	68	27	27	20.5	14

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1P10131 - Union utv. gänga skottgenomföring

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se