

S4DC-E - Kuleventil

Beskrivelse

- CPVC-U kuleventil med silikonfritt sikkerhetshåndtak
- PN16
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4DC-E - Kuleventil

Teknisk spesifikasjon

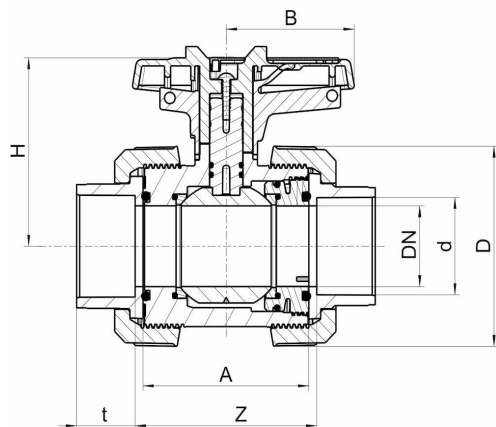

Artikkelnr	d	t	Z	H	L1	D	DN	A	B
S4DC-E-016	16	16,5	68	72	120	53	10	62	40
S4DC-E-020	20	16,5	67	72	130	53	15	62	40
S4DC-E-025	25	19,5	76	78,5	150	62,5	20	70	51,5
S4DC-E-032	32	22,5	79,5	81,5	160	70	25	73,5	51,5
S4DC-E-040	40	26,5	89,5	100	180	84,5	32	83,5	64
S4DC-E-050	50	31,5	102,5	107,5	200	100	40	94,5	73
S4DC-E-063	63	38,5	118	116,5	230	119,5	50	108	85

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S4DC-E - Kuleventil

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE- sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no