

924TB - Syrafast Vridspjäll Friaxel Luggat EPDM

Beskrivning

- Vridspjäll luggat
- 16 bar
- Hus i gjutjärn med fri axelända
- Liner i EPDM (NBR mot förfrågan)
- Spjäll 1.4408 Syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

924TB - Syrafast Vridspjäll Friaxel Luggat EPDM

Teknisk specifikation

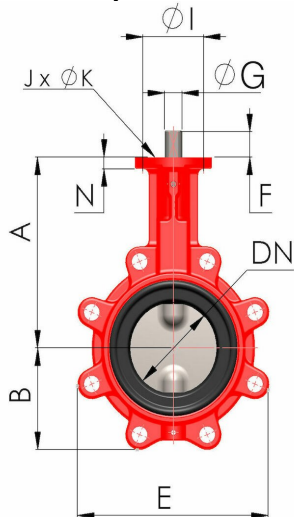

Artikelnr	DN	A	B	E	N	F	I	J	K	G
924T/B-E-0250	250	270	202	396	17	30	102	4	11	22
924T/B-E-0300	300	310	237	465	17	30	102	4	11	22
924T/B-E-0350	350	325	271	509	17	36	125	4	14	27
924T/B-E-0400	400	365	314	590	21	36	140	4	18	27

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

924TB - Syrafast Vridspjäll Friaxel Luggat EPDM

Vridspjäll

Vridspjäll används främst som på/avstängningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett PE-system:

K4 Industri

K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se