

BIROV - PVC Union inv.lim/utv.gänga

Beskrivning

- PVC-U/mässing Unionkoppling
- PN 16
- Invändig lim / Utvändig gänga
- PVC-U/mässing
- EPDM O-ring
- Syrafast mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIROV - PVC Union inv.lim/utv.gänga

Teknisk specifikation

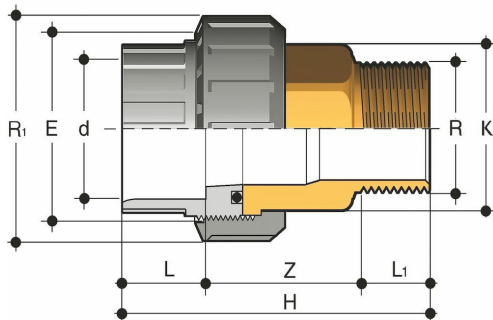

Artikelnr	d x R	R1	L1	Z	L	H	K	E	RSK
BIROV 016-R010	16x3/8"	3/4"	10.5	34	14	58.5	20	33	2271827
BIROV 020-R015	20x1/2"	1"	13.5	35.5	16	65	25	41	2271828
BIROV 025-R020	25x3/4"	1 1/4"	15	38.5	19	72.5	32	50	2271829
BIROV 032-R025	32x1"	1 1/2"	17.5	40.5	22	80	38	58	2271830
BIROV 040-R032	40x1 1/4"	2"	19.5	45.5	26	91	48	72	2271832
BIROV 050-R040	50x1 1/2"	2 1/4"	19.5	50.5	31	101	55	79	2271833
BIROV 063-R050	63x2"	2 3/4"	24	60.5	38	122.5	69	98	2271834

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIROV - PVC Union inv.lim/utv.gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se