


RXBVE PN1 - Reducering excentrisk PN1

Beskrivning

- GAP reducereing för laminering
- Excentrisk
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan

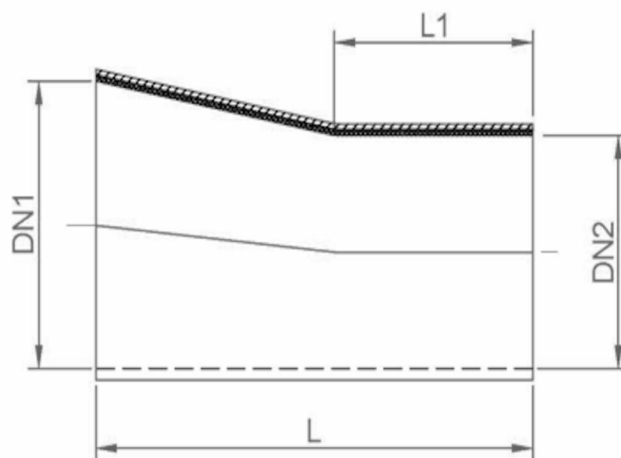

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RXBVE PN1 - Reducering excentrisk PN1

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)	L1 (mm)
RXBVE01-250-150	350	100
RXBVE01-250-200	225	100
RXBVE01-300-200	350	100
RXBVE01-300-250	225	100
RXBVE01-350-250	350	100
RXBVE01-350-300	225	100
RXBVE01-400-250	525	150
RXBVE01-400-300	400	150
RXBVE01-400-350	375	150
RXBVE01-500-300	650	150
RXBVE01-500-350	525	150
RXBVE01-500-400	400	150
RXBVE01-600-400	650	150
RXBVE01-600-500	400	150
RXBVE01-700-500	650	150
RXBVE01-700-600	400	150
RXBVE01-800-600	700	200
RXBVE01-800-700	450	200
RXBVE01-900-700	700	200
RXBVE01-900-800	450	200

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RXBVE PN1 - Reducering excentrisk PN1

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)	L1 (mm)
RXBVE01-1000-800	700	200
RXBVE01-1000-900	450	200

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RXBVE PN1 - Reducering excentrisk PN1

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se