

Aqualift S -

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-12050.
- For avløpsvann uten fekalier.
- For frostfri frittstående installasjon.
- Med kontrollenhet. Innløp Ø110, ventilasjon Ø75.
- Med to utskiftbare pumper og integrerte tilbakeslagsventiler.
- Tilkobling trykkledning Ø40 PVC.
- Pneumatisk nivåovervåkning.
- Kontrollenhet med SDS (Self-Diagnosis-System) for helautomatisert drift av pumpestasjonen.
- Kontrollenheten har kapslingrad IP 54.
- Monteres frost- og fuktfritt på vegg.
- 230 V 50 Hz.
- Klargjort for potensialfri kontakt.
- Tankvolum 55 liter.
- Pumpestasjonen krever ventilasjon.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S -

Teknisk spesifikasjon

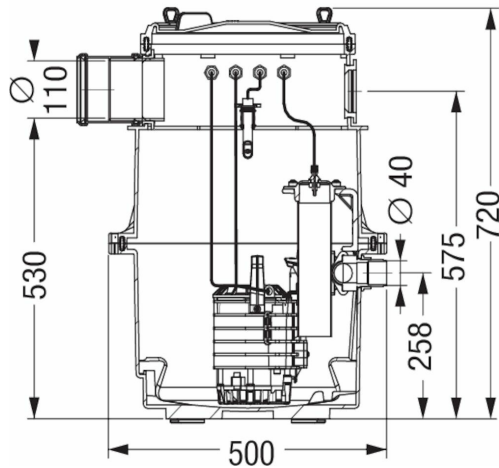

Artikkelnr

KE-28541

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no