

VRFV - PVC Fritstrømskontraventil, indv. gevind DN65-100

Beskrivelse

- PVC VR Fritstrømskontraventil
- Indv. gevindmuffer
- EPDM tætning standard
- E=EPDM
- V=FPM
- EPDM tætning fås på forespørgsel)
- PN16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VRFV - PVC Fritstrømskontraventil, indv. gevind DN65-100

Teknisk specifikation

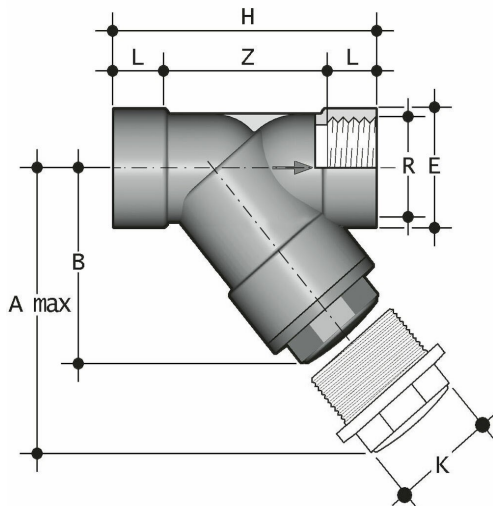

Artikelnr	d	DN	A max	B	E	L	Z	H	K
VRFV R065	2 1/2"	65	300	179	104	30.2	182.6	243	96
VRFV R080	3"	80	325	192	116	33.3	195.4	262	105
VRFV R100	4"	100	385	231	138	39.3	246.4	325	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk