

## HN60U - PVC Slangestuds Limfitting

### Beskrivelse

- PVC Slangestuds
- Udvendig limning
- Temp: 0-60°C
- PN16(Ved 20°C)
- 



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## HN60U - PVC Slangestuds Limfitting

### Teknisk specifikation

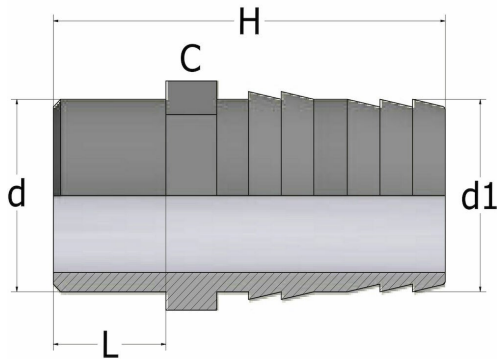

| Artikelnr | d  | d1 | L  | H   | C  | VVS-nummer |
|-----------|----|----|----|-----|----|------------|
| HN60U-012 | 12 | 12 | 11 | 52  | 19 | 061310012  |
| HN60U-016 | 16 | 16 | 14 | 66  | 19 | 061310016  |
| HN60U-020 | 20 | 20 | 16 | 70  | 24 | 061310020  |
| HN60U-025 | 25 | 25 | 19 | 79  | 30 | 061310025  |
| HN60U-032 | 32 | 32 | 22 | 83  | 36 | 061310032  |
| HN60U-040 | 40 | 40 | 26 | 96  | 46 | 061310040  |
| HN60U-050 | 50 | 50 | 31 | 108 | 55 | 061310050  |
| HN60U-063 | 63 | 63 | 38 | 130 | 65 | 061310063  |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk