

DHM718-V - Tryckhållningsventil inv. svets d16-63mm FPM

Beskrivning

- PP-tryckhållnings- och säkerhetsventil
- Tryckområde: 0,5-10 bar
- Unionkoppling invändig lim
- Tätning: FPM
- PTFE-membran



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DHM718-V - Tryckhållningsventil inv. svets d16-63mm FPM

Teknisk specifikation

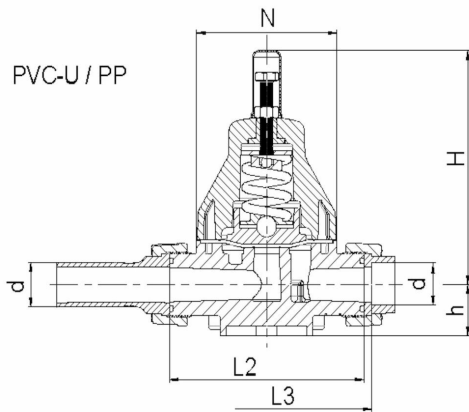

Artikelnr	d	DN	h	H	L2	L3	N
DHM718-V-016	16	10	25	151	120	126	81.5
DHM718-V-020	20	15	25	151	120	126	81.5
DHM718-V-025	25	20	37	170	150	156	108
DHM718-V-032	32	25	37	170	150	156	108
DHM718-V-040	40	32	57	219	205	211	148
DHM718-V-050	50	40	57	219	205	211	148
DHM718-V-063	63	50	57	219	205	211	148

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se