

Aqualift F Basic

Den ekonomiska anläggningen för spillvatten med WC

När spillvatten med WC ska pumpas och pumpstationen ska placeras utomhus i mark så är Aqualift F Basic ett ekonomiskt och bra alternativ. Den är försedd med avancerad teknik till ett bra pris i en stabil brunn.

Pumpstationen Aqualift F Basic finns som mono med en pump eller som duo med två pumpar. Den är utrustad med vipa och kan utrustas med kontrollenhet.

100% lukt- och vattentät Precis som övriga pumpstationer så är Aqualift F Basic helt lukt- och vattentät.

Inbyggd backventil Alla modeller är utrustade med en inbyggd backventil som standard.

Frihängande pump Pumpstationen har antingen en eller två frihängande pumpar på 1300 W. Tack vare att pumparna är hängande i brunnen är ljudnivån mycket låg.

Verktygfri service Pumpstationen kan enkelt demonteras och rengöras utan verktyg.


Förberedd yta Utöver inloppet kan luftningsanslutning och kabelrör monteras fritt på sidan av stationen.

Tillbehör

Teleskophals Höjdjustering 140-440 mm
Artikelnummer: KE-829100

Avstängningsventil För monostationer
Artikelnummer: KE-829200

Avstängningsventil För duostationer
Artikelnummer: KE-829250

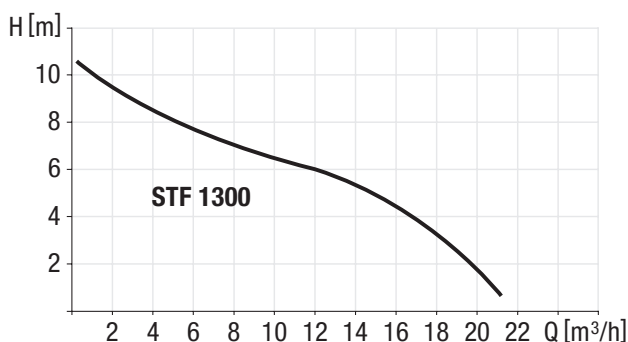


Pump	Effekt	Spänning	Inlopp	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
STF 1300	1.3 kW	230 V	Ø110/160	S3 (50%)	21 m³/h	10 m




Aqualift F Basic

Mono – med en pump

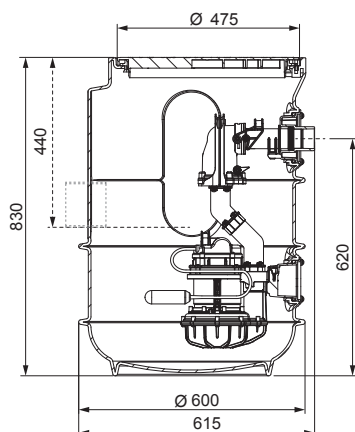

Duo – med två pumpar

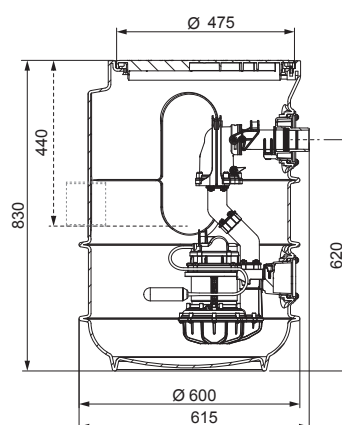

Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Mono – med en pump		
STF1300-S3	Vippa	KE-829 710
STF1300-S3	Vippa*	KE-829 711

Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Duo – med två pumpar		
STF1300-S3	Vippa*	KE-828 711

* Inklusive kontrollenhet för övervakning och högre driftsäkerhet