

Oljeutskiller Ø800 - Klasse 2

Beskrivelse

- For nedgravd installasjon.
- Med integrert slamfang.
- Produsert iht. Kessel standard av polyeten, PE.
- Utskiller med integrert slamfang og avstengningsventil i utløp.
- Beregnet på væsker med densitet mellom 0,85 – 0,95 g/cm³.
- Slipper ut maksimalt 100 mg olje/liter.
- Inn- og utløp Ø110.
- Teleskopisk og tiltbar forlengningshals.
- Løkk i klasse B (12,5 tonn).
- Tanken er 100% tett og korrosjonsfri.
- Leveres komplett.
- 20 års materialgaranti.
- Tilbehør: Alarm, prøvetakingskum, pumpestasjon
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Oljeutskiller Ø800 - Klasse 2

Teknisk spesifikasjon

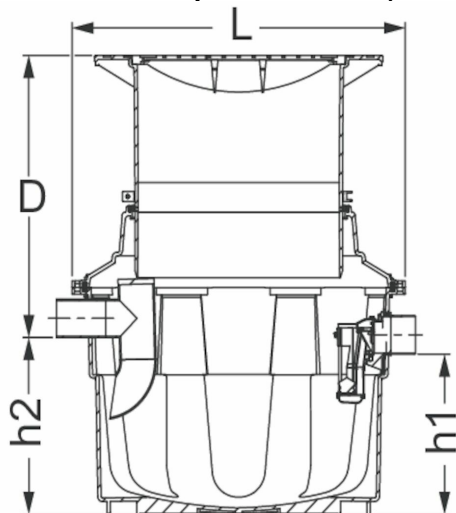

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	Slamfanger	L	B	h2	h1	Oljevolum
KE- 99601.016B	1.5	74	518 - 942	110	130 l	1091	1012	518	461	70,5 l

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no