

VMOM/NO-V - Membranventil flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Beskrivning

- PP-membranventil
- Flänsad PN10/16 DIN
- d20-75mm är utgående, se DKOM/NC och DKMOM/NC
- Pneumatisk normalt öppen (NO)
- d16-63mm går även att köra
- dubbelverkande (DA) d75-110 mot förfrågan
- Membran enligt tabell nedan
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 d75-110mm
- FPM
- Anslutning styrluft 1/4"



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMOM/NO-V - Membranventil flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Teknisk specifikation

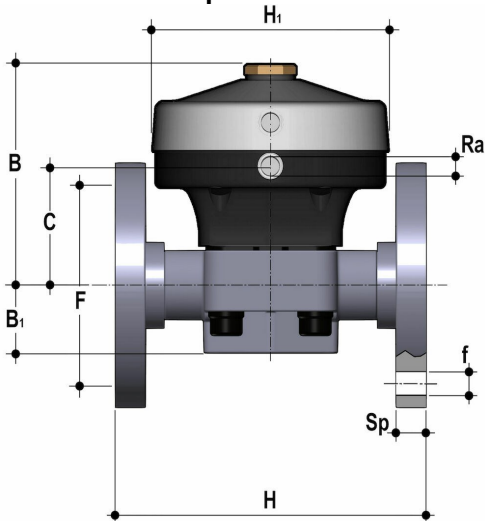

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	F	RSK
VMOM/NO-V-090	90	80	FPM	305	55	252	310	258	160	4554984
VMOM/NO-V-110	110	100	FPM	330	69	268	350	258	180	4554985

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMOM/NO-V - Membranventil flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se