

XLD 22-MG - Lug Type DIN-standard

Beskrivelse

- XLD 22-MG
- Lug Type DIN-standard
- Manual Gear operated
- Size range : 2"/DN50 - 12"/DN300
- Pressure rating : EN PN10 / ASME Cl 150
- Temperature range : -20°C (-4°F) to 200°C (392°F)
- Material body : Ductile Iron EN-JS1049 / ASTM A395,
PFA Teflon® Lined



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00


info@gpa.no

gpa.no

XLD 22-MG - Lug Type DIN-standard

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

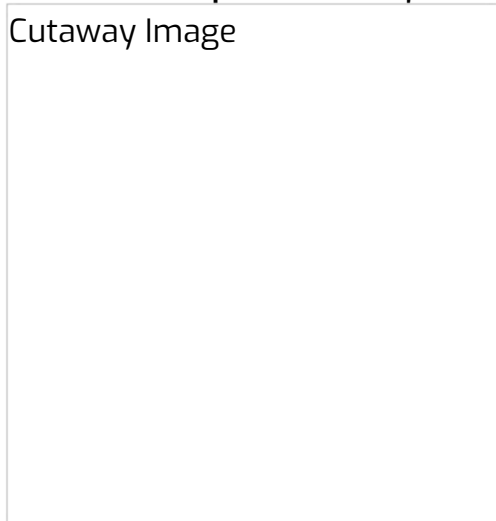

Artikkelnr	H	F	DN	G	J
X-889008LMG	163	38.5	50	188	134
X-889108LMG	173	38.5	65	201	134
X-889208LMG	179	38.5	80	207	134
X-889308LMG	196	38.5	100	223	134
X-889408LMG	211	38.5	125	241	134
X-889508LMG	228	46.5	150	260	180
X-889608LMG	257	60	200	289	205.5
X-889708LMG	283	60	250	314	205.5
X-889808LMG	369	60	300	401	205.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no