

VS-VAR-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Beskrivning

- Flexkoppling Reducering Syrafast Stål



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VS-VAR-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

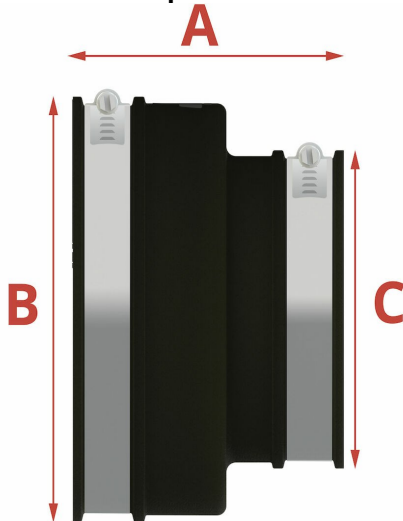

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAR-SS-1500	160-170	170-192	100	0.6
VS-VAR-SS-2250	240-250	260-285	130	0.6
VS-VAR-SS-3000	325-335	360-385	165	0.6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se