FISHER & PAYKEL

SISTEMI INTEGRATI DI REFRIGERAZIONE

SISTEMI INTEGRATI

Modelli RS6019BRU

GUIDA D'INSTALLAZIONE

A AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

• Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza e le avvertenze prima di utilizzare l'apparecchio.

A AVVERTENZA!



Pericolo di schiacciamento e taglio Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare lesioni.

- Prestare attenzione: i bordi dei pannelli possono essere taglienti.
- Non inserire le dita nei cassetti in fase di chiusura.

A AVVERTENZA!

Pericolo di rovesciamento

Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare danni o lesioni personali.

- Se non completamente installato, il prodotto potrebbe rovesciarsi. Tenere i bambini a distanza e prestare attenzione.
- Quest'apparecchio ha un maggior peso nella parte alta, pertanto deve essere fissato in modo da evitare possibili rovesciamenti in avanti.

Per assicurare la stabilità dell'apparecchio in ogni condizione di carico:

 Affidare a un professionista l'installazione della staffa e dei supporti anti-rovesciamento forniti in dotazione, come indicato nelle indicazioni contenute in questa guida.

A AVVERTENZA!



Pericolo apparecchio pesante Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare danni o lesioni personali.

• L'apparecchio è pesante. Prestare adeguata attenzione durante l'installazione dell'apparecchio.

LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

AVVERTENZA!

Per evitare rischi, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere all'installazione o all'uso dell'apparecchio.

- Rendere disponibili le seguenti informazioni alle persone addette all'installazione dell'apparecchio.
- Considerare tutte le parti elettriche come potenzialmente a rischio di tensione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di installazione e manutenzione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

I modelli illustrati in questa guida di installazione potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento. Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web www.fisherpaykel.com oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

- L'apparecchio dispone di rulli anteriori e posteriori per consentire un facile spostamento in avanti e indietro. Non spostare l'apparecchio di lato poiché potrebbero danneggiarsi i rulli o la pavimentazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia esposto a fonti di calore generate da altri apparecchi, p. es. piano cottura, forno o lavastoviglie.
- L'apparecchio deve essere installato da un professionista o da un tecnico del servizio di assistenza Fisher and Paykel per evitare malfunzionamenti nei collegamenti elettrici e idraulici
- Tutti i collegamenti elettrici e la messa a terra devono essere conformi alle normative e alle ordinanze locali e, laddove richiesto, devono essere effettuati da personale dotato di licenza.
- È richiesta la conformità alle normative locali anche dei collegamenti idraulici.
- Evitare di installare l'apparecchio su un circuito protetto da interruttore salvavita (GFCI).
- Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in modo appropriato. Un'installazione scorretta può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio e non prevede copertura da parte della garanzia.

PARTE ELETTRICA/IDRAULICA

- Si consiglia di disporre gli attacchi dei collegamenti elettrici e idraulici dell'apparecchio in un'area o unità adiacente (mobilio aperto o chiuso) facilmente accessibile nel caso in cui fosse necessario effettuare una riparazione o scollegare l'apparecchio.
- È consigliabile disporre di un sezionatore se il collegamento elettrico non è facilmente accessibile.
- È consigliabile disporre di una valvola di isolamento se il collegamento idraulico non è facilmente accessibile.
- Contattare un elettricista e/o un idraulico in caso di dubbi sulle condizioni di installazione della parte elettrica e/o idraulica dell'apparecchio.

IN FASE DI INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che lo sportello dell'apparecchio sia chiuso quando si procede a spostarlo nella cavità.
- Per un'installazione integrata, assicurarsi che i pannelli porta siano a filo con la superficie frontale dei mobili. Assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente centrato.
- Assicurarsi che il pavimento sia protetto al fine di evitare eventuali danni.
- Tutti e quattro gli angoli dell'apparecchio devono essere saldamente poggiati sul pavimento per evitare ogni possibile movimento. Installare l'apparecchio su una superficie morbida, irregolare o non livellata può provocare inclinazioni e una sigillatura imperfetta delle porte.
- Se si usa un cacciavite elettrico, impostarlo su un numero di giri basso quando si procede al fissaggio o all'allineamento del prodotto.

PUNTI CHIAVE DELL'INSTALLAZIONE



—Indicatore punto chiave

I punti chiave rappresentano passaggi di particolare importanza per un'installazione ottimale dell'apparecchio. Questi passaggi richiedono un'attenzione aggiuntiva dell'installatore e devono essere sottoposti a controllo di qualità una volta portati a termine.

..... COLLEGAMENTI AI PUNTI CHIAVE

- Verificare che la staffa anti-rovesciamento sia correttamente installata.
- Rimuovere il tappo della valvola prima di collegare il tubo e stringere.
- Collegare agli impianti e verificare la presenza di perdite.
- Spingere all'interno della nicchia. Assicurarsi che i calibratori di profondità tocchino il fondo della nicchia.
- Regolare l'altezza del prodotto. Assicurarsi che tutti i piedini tocchino terra e che la staffa superiore tocchi il soffitto della nicchia.
- Espandere i distanziatori. Assicurarsi che non siano presenti spazi vuoti.
- Ricontrollare tutti gli spazi ed eventuali punti di contatto.
- Controlli finali dell'installatore.

KIT DI INSTALLAZIONE (SCATOLA INTERNA)

Kit di installazione H - Kit profili UI



Profilo UI RS60 lato destro senza cerniera



Profilo UI RS60 lato sinistro senza cerniera



Profilo UI RS60 lato sinistro con cerniera



Profilo UI RS60 lato destro con cerniera

Kit di installazione D - Kit divisore

ILO)



Divisore guarnizione sportello



Vite SD #7X13 PAN PH ZP



Coperchio divisore sportello



Chiave esagonale punta a sfera M4



Perno di blocco della cerniera K08 Kit di installazione A - gruppo staffa anti-rovesciamento

Staffa anti-rovesciamento

Vite WS #10X35 T17 WFR

PH ZP

Kit di installazione F -Kit di attacco pannello



Staffa di scorrimento DR 60cm



Staffa di distanziamento laterale DR 60cm



Tassello SP630#10X30MM Staffa profilo lato sportello 60cm

Kit di installazione G - Kit vite attacco pannello



Vite ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

Kit di installazione C -Kit vite sportello



Vite MC M5X12 MSH PH ZP

Chiave sportello

Kit di installazione B - Kit distanziatori cerniere e calibratori di profondità



Gruppo distanziatore



Coperchio distanziatore cerniera B



Chiave L combi PH2 T25

Gruppo distanziatore cerniera B

Vite distanziatore cerniera



Calibratore di profondità lato senza cerniera



Coperchio distanziatore cerniera A

Kit di installazione E -Kit vite attacco nicchia



Vite twinthread 8GX19

Altri componenti



Zoccolo bypass blocco aria

KIT FILTRAGGIO ACQUA



Filtro dell'acqua (già montato sul prodotto)



Flessibile intrecciato, 7/16" x 24 UNS a 3/4" BSP

KIT DI GIUNZIONE

Da ordinare separatamente per installazioni multiple.

Kit di giunzione A giunzione staffa basamento



Vite M5X12 PH MT STL ZN



Staffa basamento FNT (1X)

Kit di giunzione B giunzione staffa parte superiore



Staffa doppio collegamento parte superiore



Vite M5X12 CSKPH NP



Staffa basamento FNT (2X)

Kit di giunzione C giunzione staffa parte posteriore

Altri componenti

Profilo centrale doppia

installazione 60cm



Vite 8GX16 finta rondella HD



Staffa basamento FNT

PACCO CON ALTRI COMPONENTI



Fascicolo sulla sicurezza



Assistenza e garanzia



Scheda di registrazione


KIT PROFILI



PANNELLO A BTM 60CM x 1



ESTRUSIONE PORTA B



CERNIERA DR B BTM



PROFILO LATERALE CERNIERA DR B TOP



PANNELLO A ESTRUSIONE PORTA B TOP 60CM



PROFILO SUPERIORE PORTA 60CM



PIASTRA MTG ZOCCOLO RS60



Sagoma pannello porta B 60cm

MANIGLIE

Set maniglia con profilo arrotondato

Maniglia con profilo arrotondato (2) vite esagonale M5x25 (4)



MODELLO	DESCRIZIONE
AHSRDB19	Kit maniglia con profilo arrotondato

Set maniglia con profilo squadrato

Maniglia con profilo squadrato (2) vite esagonale M5x25 (4)



DESCRIZIONE
Kit maniglia con profilo squadrato SS
Kit maniglia con profilo squadrato BLK


Set maniglia professionale con profilo arrotondato a filo

Maniglia con profilo arrotondato a filo (2) vite esagonale M5x25 (4)



MODELLO	DESCRIZIONE
AHP3RDB19	Kit maniglia professionale con profilo arrotondato a filo

PANNELLI PORTA



MODELLO	DESCRIZIONE
RD6019BR	Kit pannello porta con cerniera a destra
RD6019BL	Kit pannello porta con cerniera a sinistra

ZOCCOLO



MODELLO	DESCRIZIONE
AKRS06010	Kit zoccolo installazione singola
AKRS12010	Kit zoccolo installazione doppia
AKRS18010	Kit zoccolo installazione tripla

ATTREZZI RICHIESTI

Attrezzi richiesti

Non in dotazione, forniti dall'installatore.



Cacciavite elettrico



Cacciavite a testa piatta



Metro a nastro



Cacciavite a croce



Taglierino



Seghetto



Carrello portacarichi



Chiave a bussola 8mm

Attrezzi in dotazione



Chiave




Chiave L combi PH2 T25



Chiave allen a sfera M4



Cacciavite a bussola

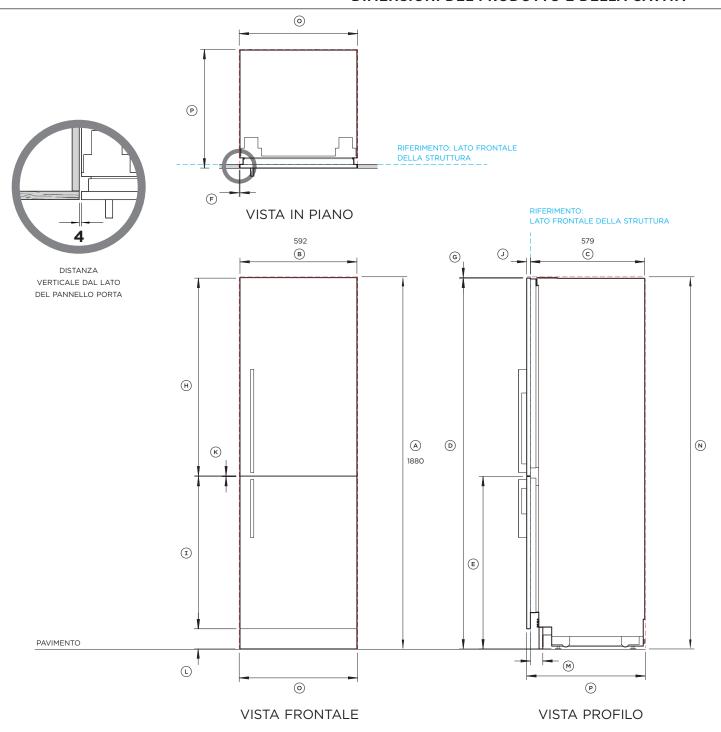

RS6019BRU1 con pannelli in acciaio inossidabile RD6019BL, Kit maniglia AHD5RDSF e pannello dello zoccolo in acciaio inossidabile AKRS06010

NOTA: La cerniera a sinistra è una versione a specchio dell'immagine illustrata. La cerniera può essere disposta a sinistra usando i pezzi in dotazione.

RS6019BRU1 con pannelli in acciaio inossidabile RD6019BL, Kit maniglia AHD5RDSF e pannello dello zoccolo in acciaio inossidabile AKRS06010


Dimensioni del prodotto	mm
Altezza complessiva del prodotto	1880
B Larghezza complessiva del prodotto	592
© Profondità complessiva del prodotto (esclusi i pannelli porta frontali)	579
Altezza dalla parte superiore del pannello porta superiore al pavimento	1877
Altezza dalla parte superiore del pannello porta inferiore al pavimento	873
© Distanza minima tra il mobilio e la parte laterale del pannello porta	4
© Distanza minima tra il mobilio e la parte superiore del pannello porta	3
Altezza del pannello porta superiore	1001
Altezza del pannello porta inferiore	771
① Profondità dei pannelli porta	19
Spazio tra i pannelli porta	3
Altezza dal pavimento alla parte inferiore del pannello porta inferiore	102
Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli dello zoccolo e dello sportello frontale)	50 - 100

Dimensioni della cavità	mm
Altezza complessiva della cavità	1880
Larghezza complessiva della cavità	
Installazione singola	600
Installazione doppia	1200
Installazione tripla	1800
Profondità complessiva minima della cavità:	
 Quando gli attacchi sono disposti all'esterno della cavità (radente) 	600
 Quando gli attacchi sono disposti in un vano al di sopra della cavità 	610
 Quando gli attacchi sono disposti sul retro della cavità (profondo) 	650

Nota: Nell'illustrazione il prodotto è installato a pavimento. Far scivolare all'interno della cavità. In alternativa, installare su un basamento. Regolare di conseguenza l'altezza della cavità.

Le dimensioni possono variare di ±2mm

INDICA LE DISTANZE DALLA CAVITÀINDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO

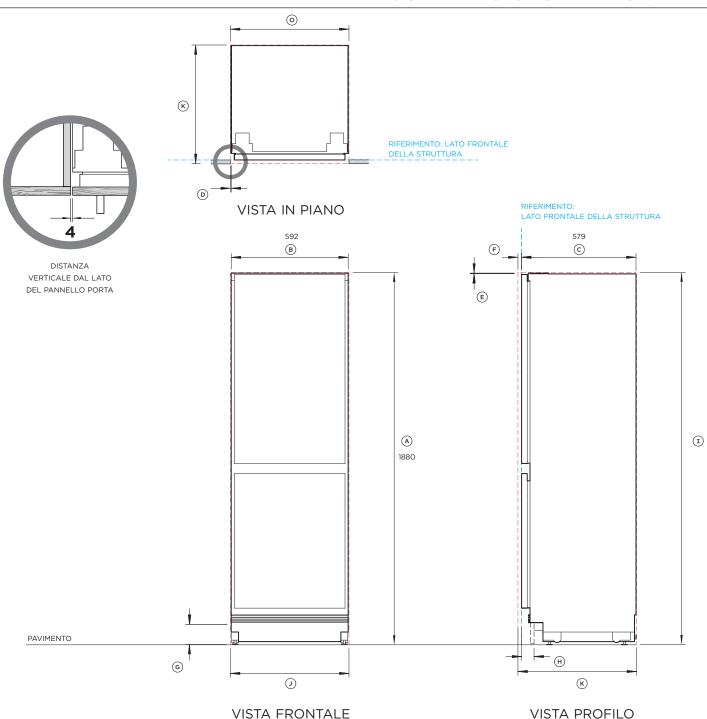

NOTA: La cerniera a sinistra è una versione a specchio dell'immagine illustrata. La cerniera può essere disposta a sinistra usando i pezzi in dotazione.

Dimensioni del prodotto	mm
Altezza complessiva del prodotto	1880
B Larghezza complessiva del prodotto	592
© Profondità complessiva del prodotto	579
Distanza minima tra il mobilio e il lato dei pannelli porta*	4
© Distanza minima tra il mobilio e la parte superiore del pannello porta*	3
Profondità dei pannelli porta	16 - 19
Altezza del pannello dello zoccolo*	100
Profondità dello zoccolo (esclusi i pannelli dello zoccolo e dello sportello frontale*)	50 - 100
Dimensioni della cavità	mn
Altezza complessiva della cavità	1880
Larghezza complessiva della cavità	
Installazione singola	600
Installazione doppia	1200
Installazione tripla	1800
Profondità complessiva minima della cavità:	
 Quando gli attacchi sono disposti all'esterno della cavità (radente) 	600

Nota: Nell'illustrazione il prodotto è installato a pavimento. Far scivolare all'interno della cavità. In alternativa, installare su un basamento. Regolare di conseguenza l'altezza della cavità.

610

650

· Quando gli attacchi sono disposti in un vano al di sopra

· Quando gli attacchi sono disposti sul retro della cavità


della cavità

(profondo)


Per le dimensioni del pannello personalizzato, fare riferimento a pagina 13 * I pannelli porta personalizzati e il pannello dello zoccolo devono essere prodotti e installati dal produttore del mobilio.

Le dimensioni possono variare di ±2mm

INDICA LE DISTANZE DALLA CAVITÀINDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO



LATI E PARTE ALTA DELLA CAVITÀ

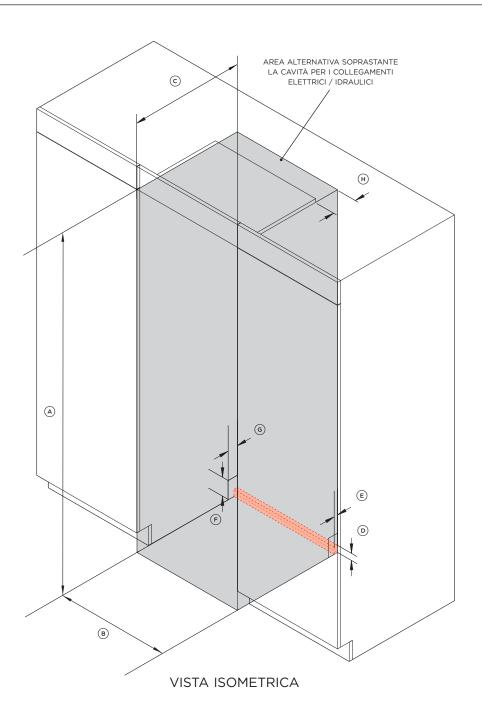


NOTA: La cerniera a sinistra è una versione a specchio dell'immagine illustrata.

Per velocizzare le operazioni di installazione, assicurarsi che le dimensioni della cavità siano uniformi dall'alto al basso e da sinistra a destra.

	mm	
Altezza complessiva della cavità	1880	
B Larghezza complessiva della cavità Installazione singola Installazione doppia Installazione tripla	600 1200 1800	
Profondità complessiva minima della cavità: Quando gli attacchi sono disposti all'esterno della cavità (radente)	600	
Quando gli attacchi sono disposti in un vano al di sopra della cavità	610	
 Quando gli attacchi sono disposti sul retro della cavità (profondo) 	650	
Finitura rientranza minima richiesta	100	
Misure per i collegamenti elettrici / idraulici	mm	
Altezza complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul		
retro della cavità	37	
retro della cavità Larghezza complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul retro della cavità		
Larghezza complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul	600	
Larghezza complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul retro della cavità Profondità complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti	600	
Larghezza complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul retro della cavità © Profondità complessiva dell'area di passaggio dei collegamenti sul retro della cavità © Altezza del foro sul retro della cavità per il passaggio	37 600 20 100	

Si consiglia di disporre gli attacchi nel vano adiacente o su uno dei due lati del prodotto.

Le dimensioni possono variare di ±2mm

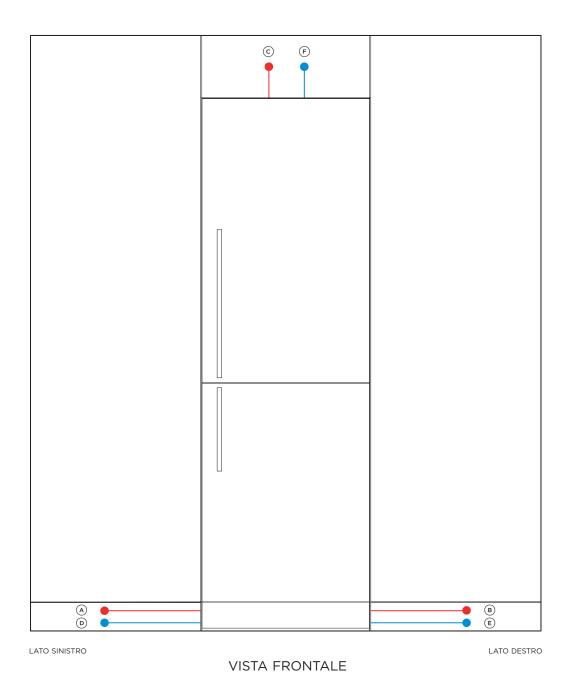


Specifiche	
Parte elettrica	
Fornitura	230 VCA, 50 H:
Corrente	Circuito 10 amp
Parte idraulica	
Fornitura	Filtro dell'acqua Flessibile intrecciato, 7/16" x 24 UNS a 3/4" BSF
Pressione	min 275 kPa (40 psi max 827 kPa (120 psi


Si consiglia di disporre gli attacchi nel vano adiacente.

Lunghezza dei tubi e dei cavi	mm
Parte elettrica	
Lunghezza del cavo elettrico (dal bordo sinistro del prodotto)*	1800
B Lunghezza del cavo elettrico (dal bordo destro del prodotto)*	2000
© Lunghezza del cavo elettrico (dalla sommità del prodotto)*	380
Parte idraulica	
Lunghezza del tubo di carico dell'acqua (dal bordo sinistro del prodotto)	2450
© Lunghezza del tubo di carico dell'acqua (dal bordo destro del prodotto)	2000
E Lunghezza del tubo di carico dell'acqua (dalla sommità del prodotto)	700

^{*}Spina esclusa.

Le dimensioni possono variare di ±2mm

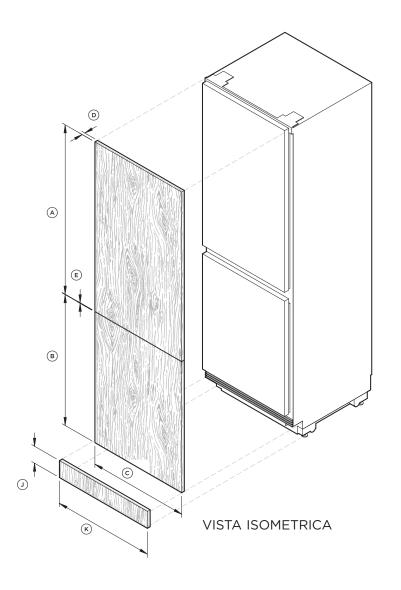

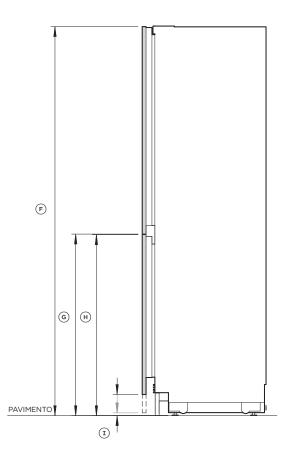


VISTA PROFILO

NOTA: La cerniera a sinistra è una versione a specchio dell'immagine illustrata. La cerniera può essere disposta a sinistra usando i pezzi in dotazione.

Dimensioni del pannello personalizzato	mm	
Altezza del pannello porta superiore	100	
B Altezza del pannello porta inferiore	723 - 858	
Larghezza del pannello porta: Installazione singola Installazione doppia* Installazione tripla*	592 594,5	
Profondità del pannello personalizzato**	16 - 19	
© Spazio tra i pannelli porta	3	
Altezza dal pavimento alla parte superiore del pannello porta superiore	1877	
Altezza dal pavimento alla parte inferiore del pannello porta superiore	876	
Altezza dal pavimento alla parte superiore del pannello porta inferiore	873	
① Altezza dal pavimento alla parte inferiore del pannello porta inferiore***	15 - 150	
Altezza del pannello dello zoccolo	100	
E Larghezza del pannello dello zoccolo****	597	
Peso massimo del pannello porta superiore*****	9,5 kg	
Peso massimo del pannello porta inferiore*****	9kg	

I pannelli porta personalizzati, le maniglie e il pannello dello zoccolo devono essere prodotti e installati dal produttore del mobilio.

- * Per maggiori dettagli sulle installazioni multiple, fare riferimento alla guida di pianificazione
- ** Se lo spessore è pari a 19mm, si consiglia di applicare un raggio di smusso di almeno 1mm per evitare che il pannello tocchi i mobili adiacenti in apertura
- *** La griglia diventa visibile da altezze superiori a 100mm
- **** Può essere continuo
- ***** Include il peso della maniglia

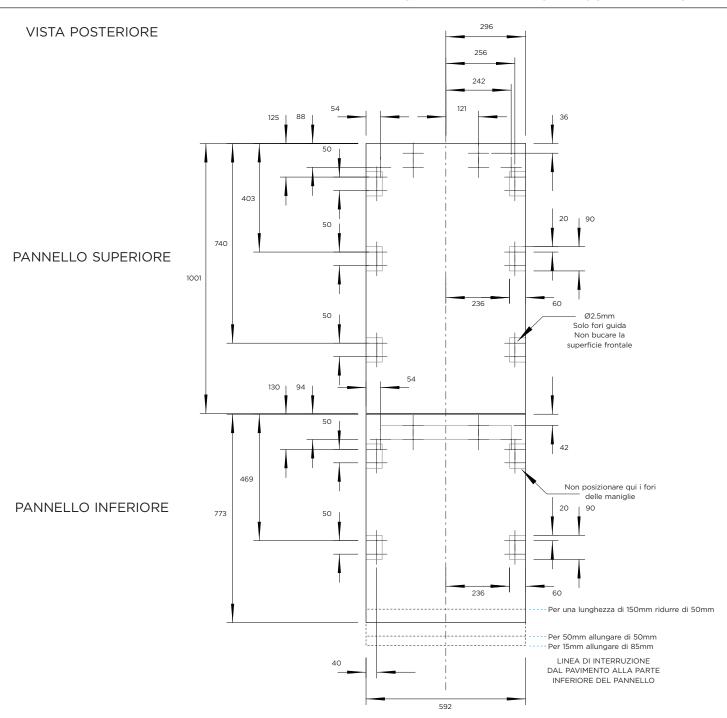

Preparazione del pannello personalizzato

Le dimensioni sono indicate in millimetri (mm).

Dimensioni da tenere presenti per la preparazione e l'installazione di pannelli personalizzati

Maniglie

Assicurarsi che le teste delle viti della maniglia nel retro del pannello siano svasate per evitare interferenze con la staffa di montaggio e che non interferiscano con le staffe laterali come indicato.


File Dwg e Dxf

I file Dwg e Dxf per la preparazione del pannello possono essere scaricati da Trade Resources sul sito www.fisherpaykel.com


Sagoma

Una sagoma con l'indicazione dei punti per eseguire le forature viene fornita in dotazione con il prodotto


DISTANZIAMENTI

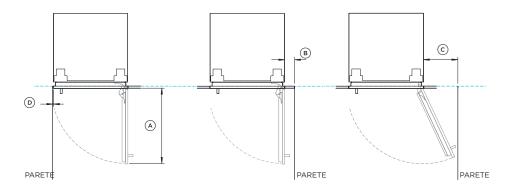


-----INSTALLAZIONE DOPPIA ------

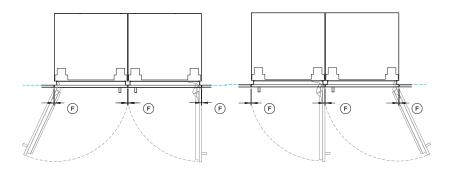

CONFIGURAZIONI





CERNIERE ADIACENTI Porte apribili contemporaneamente - spazio necessario tra i modelli



CERNIERE ADIACENTI Possibilità di aprire una porta alla volta

------INSTALLAZIONE TRIPLA

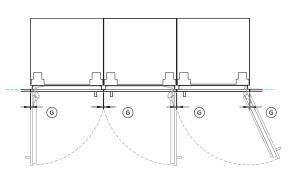

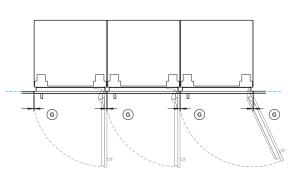

RS6019BRU1 con pannelli in acciaio inossidabile RD6019BR, Kit maniglia AHD5RDSF e pannello dello zoccolo in acciaio inossidabile AKRS06010

La cerniera a sinistra è una versione a specchio dell'immagine illustrata. La cerniera può essere disposta a sinistra usando i pezzi in dotazione.

RS6019BRU1 con pannelli in acciaio inossidabile RD6019BR, Kit maniglia AHD5RDSF e pannello dello zoccolo in acciaio inossidabile AKRS06010

Dimensioni dell'ingombro					
© Profondità della porta (apertura di 90°, misurata dalla parte frontale del mobilio)					
Ingombro minimo della porta rispetto alla parete adiacente (90° - accesso ridotto all'interno)* ***					
© Ingombro minimo della porta rispetto alla parete adiacente (115° - accesso completo all'interno)* **					
Distanza minima tra il lato del pannello porta e la parete adiacente (lato senza cerniera)	4				
© Distanza minima tra i prodotti con lati cerniera adiacenti. Consente l'apertura contemporanea delle porte**	100				
ngombro minimo della porta (distanza verticale)	mm				
Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformati in fase di installazione)	5				
 Pannelli personalizzati (larghezza del pannello personalizzato aumentato per conservare una distanza di 4mm tra i prodotti)*** 	4				
Installazione tripla:					
 Pannelli porta in acciaio inossidabile (spazi uniformati in fase di installazione) 	6				
Pannelli personalizzati (larghezza del pannello	4				

* Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta

** Le dimensioni minime indicate si riferiscono al kit maniglia contemporanea AHD5RDSF. Tenere in considerazione le specifiche del pannello personalizzato e della maniglia.

*** Per maggiori informazioni, fare riferimento alle dimensioni del pannello personalizzato e alle pagine relative alle installazioni multiple.

INDICA LE DISTANZE DALLA CAVITÀ -----INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO ------

CONTROLLO CAVITÀ



Misurare le dimensioni della nicchia. Assicurarsi di soddisfare le specifiche minime richieste.

Se la profondità della nicchia supera i 610mm, installare un distanziatore insieme alla staffa anti-rovesciamento. Fare riferimento a pagina 18 per maggiori dettagli.



Controllare che la nicchia sia a squadro e ben fissata alla parete. Assicurarsi che la parte frontale della nicchia sia a squadro con la parte superiore della nicchia e che il pavimento sia a livello.



Assicurarsi che sia stata prevista una rientranza con finitura.



Assicurarsi che gli attacchi siano accessibili e correttamente installati. Fare riferimento alla sezione 'Attacchi' per maggiori dettagli.

CONTROLLO PANNELLI



Assicurarsi che tutti i pannelli porta e zoccolo siano a squadro e installati secondo le specifiche. Far riferimento alla sezione 'Preparazione del pannello personalizzato' per maggiori dettagli.



Assicurarsi che tutti i fori per staffe e maniglie siano stati predisposti. Far riferimento alla sezione 'Preparazione del pannello personalizzato' per maggiori dettagli.

(1)

DISIMBALLAGGIO PRODOTTO

- Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al termine dell'ispezione dell'unità.
- Ispezionare il prodotto per verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In caso di rilevazione di danni, contattare il rivenditore o il punto vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto e riportare il danno.
- Fisher & Paykel non è responsabile di eventuali danni avvenuti in fase di trasporto.



Tagliare le cinghie, staccare il coperchio superiore e tagliare il cartone lungo il lato per rimuoverlo. Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.



Rimuovere le parti imballate e metterle da parte. Non gettarle via.



Spingere il deflettore della griglia in posizione aperta e svitare le due viti sul retro del deflettore e le cinque viti sulla griglia. Mettere da parte le viti. Aprire lo sportello e tirare la griglia in fuori rispetto al prodotto.



Con un cacciavite a croce, svitare le staffe di trasporto su un lato del prodotto e metterle da parte.



Verificare che i piedini di livellamento siano sollevati, inclinare il prodotto e inserire il carrello portacarichi. Fissare il prodotto al carrello. Si consiglia di usare i paracolpi angolari per proteggere il prodotto durante l'uso dei fermi.



Rimuovere le due staffe di trasporto restanti.



Inclinare il prodotto sul carrello e rimuovere la pedana. Portare il prodotto nel luogo di installazione. Rimuovere e gettare i paracolpi angolari.

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTI-ROVESCIAMENTO



Verificare la posizione del montante della parete.



In caso di installazione su muro:

Usando la staffa come guida, predisporre i quattro fori nella parete o nel distanziatore. Fissare la staffa usando le viti a croce.

Kit di installazione A



Misurare la profondità della nicchia assicurandosi che i valori minimi siano soddisfatti.



In caso di installazione su pareti in muratura:

Usando la staffa come guida, predisporre i quattro fori nella parete. Far entrare i quattro tasselli a filo nel muro utilizzando un martello e fissare la staffa con le viti a croce.

Kit di installazione A



Se richiesto, installare un distanziatore sul fondo della cavità per portare la profondità a 610mm.



Assicurarsi che la staffa antirovesciamento sia installata correttamente in modo che l'apparecchio non si rovesci in avanti all'apertura della porta.



Misurare l'altezza dal pavimento alla parte anteriore della sporgenza e marcare la parete posteriore.



SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)



Aprire la porta e rimuovere gli scomparti del controporta. Sganciare i copricerniera delle cerniere centrali. Allentare le viti della cerniera usando la chiave Torx T25 in dotazione. Estrarre la porta e posizionarla su una superficie protetta.

Kit di installazione D



Verificare che le piastre siano posizionate correttamente.



Rimuovere accuratamente le cerniere dalla porta e metterle da parte.

Rimuovere entrambi i coperchi superiori e metterli da parte.

Kit di installazione D



Invertire le cerniere come mostrato in foto. Assicurarsi che la base della cerniera sia posizionata in parallelo e fissata saldamente.

Riposizionare i coperchi superiori.



Premere sul bordo delle piastre esterne, estrarle e spostarle sull'altro lato.



Rimuovere tutte e 4 le viti come mostrato in foto. Estrarre il profilo dal lato della cerniera e ruotare di 180°.



Usare un cacciavite a testa piatta per rimuovere le piastre interne. Spostare le piastre sull'altro lato assicurandosi che gli angoli arrotondati siano rivolti verso l'interno.





Assicurarsi che le 2x clip centrali siano in corrispondenza dei segni e che la clip di aggancio laterale sia correttamente posizionata.


Posizionare il profilo partendo dalla clip di aggancio e applicare pressione sulle clip centrali finché non si sente il clic dell'aggancio.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)





Riposizionare le 4x viti delle cerniere.

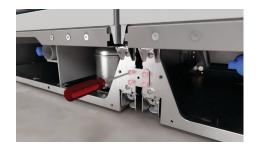

(1)

(4)

Assicurare la staffa sulla parte anteriore della base usando quattro viti.

Kit di giunzione A



Invertire la staffa della nicchia con quella della cerniera. Fissare le staffe usando le 3 viti sulla parte alta del mobilio.




Assicurare la staffa sulla parte anteriore della sommità usando quattro viti.

Kit di giunzione B



Riposizionare la porta e stringere saldamente le viti usando una chiave torx. Riposizionare gli scomparti del controporta.

Ripetere i passaggi per lo sportello inferiore.

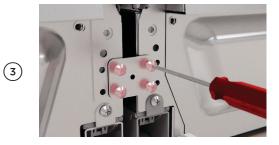

Assicurare la staffa sulla parte posteriore della base usando quattro viti.

Kit di giunzione A



Riposizionare i copricerniera centrali allineandoli alle cerniere come mostrato in foto, e farli scorrere in posizione fino all'aggancio.



Assicurare la staffa sulla parte posteriore della sommità usando quattro viti.

Kit di giunzione C

(11)

RAGGRUPPAMENTO PRODOTTI (SOLO PER INSTALLAZIONI MULTIPLE)



(5)

Ripetere il procedimento in caso di prodotti aggiuntivi.

CALIBRATORI DI PROFONDITÀ E DISTANZIATORI



(1)

Agganciare i distanziatori di entrambe le cerniere al prodotto.


Assicurarsi che il distanziatore A sia montato sulla parte alta del prodotto e che il distanziatore B sia montato sulla parte bassa del prodotto per installazioni con cerniere a destra, viceversa per installazioni con cerniere a sinistra.

Kit di installazione B



Usando le viti a croce in dotazione, posizionare i calibratori di profondità sulla parte alta e bassa della porta come mostrato in foto.

Kit di installazione B & C

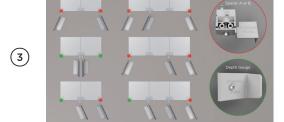

Installazione multipla di prodotti:

Posizionare i calibratori di profondità o i distanziatori sulla parte alta e bassa del prodotto in base al tipo di installazione, come mostrato in foto.

INSERIMENTO PERNO BLOCCANTE DELLA CERNIERA (OPZIONALE)



Per limitare l'apertura della porta ad un massimo di 90°, inserire il perno bloccante all'interno delle cerniere inferiori di entrambi gli sportelli.

Kit di installazione H

··· VANO ESTERNO ·····

(5)



Portare il flessibile dal fondo del prodotto all'angolo frontale.



Collegare al rubinetto e aprire il collegamento. Se l'acqua scorre, verificare che non ci siano perdite.
Collegare alla corrente e attivare la fornitura elettrica.



Rimuovere il tappo della valvola prima di collegare il flessibile e stringere.



Se necessario, avvolgere un cavetto attorno al flessibile e al cavo elettrico per mantenerne la posizione e ridurre la formazione di grovigli sul retro del prodotto.



Spingere il prodotto nella nicchia e contemporaneamente tirare fuori il flessibile e il cavo elettrico. Assicurarsi che i calibratori di profondità tocchino il fondo della nicchia, facendo attenzione a non schiacciare il flessibile e a non aggrovigliare il cavo elettrico.



(2)


···· VANO INTERNO



Portare il flessibile dal fondo del prodotto all'angolo frontale.



Collegare alla corrente e attivare la fornitura elettrica.

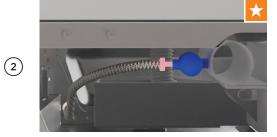

Rimuovere il tappo della valvola prima di collegare il flessibile e stringere.



Spingere il prodotto all'interno della nicchia. Spingere finché i calibratori di profondità non tocchino il fondo della nicchia. Assicurarsi che il flessibile non si pieghi e non si schiacci e che il cavo elettrico non resti impigliato.



Collegare al rubinetto e aprire il collegamento. Se l'acqua scorre, verificare che non ci siano perdite.



Se necessario, avvolgere un cavetto attorno al flessibile e al cavo elettrico per mantenerne la posizione e ridurre la formazione di grovigli sul retro del prodotto.

(3)

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA NELLA NICCHIA

Ruotare la vite destra per regolare la parte posteriore del prodotto e successivamente la vite sinistra per regolare la parte frontale. Ruotare in senso orario per sollevare l'apparecchio e in senso anti-orario per abbassarlo. Assicurarsi che i piedini tocchino terra e che la staffa superiore tocchi il soffitto della nicchia.

Installazione multipla di prodotti:

Partendo dal piedino esterno, ruotare la vite destra per regolare la parte posteriore del prodotto e successivamente la vite sinistra per regolare la parte frontale. Una volta posizionato il prodotto nella nicchia, regolare il piedino centrale.

Assicurarsi che i piedini tocchino terra e che la staffa superiore tocchi il soffitto della nicchia.

Assicurarsi che tutti i calibratori di profondità siano a filo con la parete frontale della nicchia.

Laddove ciò non sia possibile:

Misurare la distanza tra la parte frontale della struttura e la nicchia come mostrato in foto, accertandosi che sia 62mm.*

Aprire la porta e usare la chiave esagonale in dotazione per estendere i distanziatori. Assicurarsi che non siano

Kit di installazione D

*Ipotizzando che sia di 19mm

(4)

FISSAGGIO DEL PRODOTTO



Aprire la porta ed eseguire le operazioni di fissaggio come mostrato in sequenza. Le viti più lunghe devono essere usate dove mostrato in blu, quelle più piccole dove mostrato in rosso. Assicurarsi di non danneggiare l'estetica dell'apparecchio durante le operazioni di avvitatura.

Kit di installazione B & E




Tagliare via le estremità di entrambi i distanziatori.



Posizionare i coperchi sui distanziatori. Assicurarsi di posizionare il coperchio A sul distanziatore A e il coperchio B sul distanziatore B.

Kit di installazione B

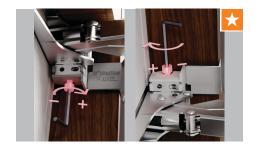

presenti spazi vuoti.

lo spessore del pannello



Svitare le viti a croce per rimuovere i calibratori di profondità. Mettere da parte.

(3)

(1)

PANNELLO PERSONALIZZATO



Ricontrollare le dimensioni e le specifiche del pannello porta accertandosi che siano stati contrassegnati tutti i punti di posizionamento delle staffe. Fare riferimento a pagina 14 per maggiori dettagli.

In alternativa, è possibile usare la sagoma del pannello porta in dotazione per segnare la posizione delle staffe.



Allineare le staffe laterali al pannello.

Kit di installazione F



Rimuovere entrambi i coperchi superiori usando un cacciavite elettrico. Mettere da parte.



Usando le viti fornite nel kit di installazione, fissare la staffa centrale del pannello porta usando sette viti.



Rimuovere entrambe le rondelle e i dadi e mettere da parte. Sollevare verso l'esterno le staffe del pannello per rimuoverle.



Fissare le staffe laterali usando due viti per staffa. Accertarsi che le staffe laterali siano fissate saldamente e che gli elementi di fissaggio siano stretti.



Allineare la staffa centrale al pannello accertandosi che la 'V' sulla staffa si trovi in corrispondenza della linea centrale.



(8)


Fissare la maniglia ai pannelli usando 4 viti esagonali M5x25 per maniglia. Accertarsi che i punti di fissaggio della maniglia non interferiscano con le staffe laterali.

PANNELLO IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Determinare l'orientamento del pannello in base alla posizione della cerniera e della maniglia.

Rimuovere i quattro tappi dai fori delle maniglie sul pannello porta. Allineare e fissare la maniglia usando le viti M5x25 del kit maniglia. Ripetere per lo sportello inferiore.

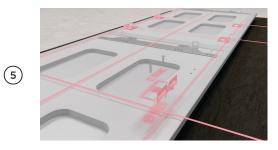

Rimuovere tutto il nastro blu dal pannello. Allineare le staffe laterali ai fori predisposti sul pannello.



Rimuovere entrambi i coperchi superiori usando un cacciavite elettrico. Mettere da parte.



Usando le viti fornite nel kit del pannello, fissare la staffa centrale del pannello porta usando sette viti.



Rimuovere entrambe le rondelle e i dadi e mettere da parte. Sollevare verso l'esterno le staffe del pannello per rimuoverle.



Fissare le staffe laterali usando due viti per staffa dal kit in dotazione. Accertarsi che le staffe laterali siano fissate saldamente e che gli elementi di fissaggio siano stretti.



Allineare la staffa centrale ai fori predisposti sul pannello.

(3)

ALLINEAMENTO DEL PANNELLO PORTA

FISSAGGIO DEL PANNELLO PORTA



Assicurarsi che le viti di montaggio superiori siano allentate e nella posizione più bassa.

Kit di installazione D



(1)

Assicurarsi che le staffe laterali siano sganciate e che le viti di montaggio superiori siano allentate. Ruotare i perni di montaggio in senso orario per abbassare il pannello e in senso antiorario per alzarlo.



Agganciare la parte alta della porta alle due viti di montaggio e abbassare.



Stringere leggermente le viti laterali e le rondelle M8 superiori usando la chiave esagonale e la chiave a L fornite nel kit di installazione.

Kit di installazione D



Si consiglia di caricare gli scomparti del controporta con 15kg di peso per assicurare la giusta distanza del pannello.



Spostare il pannello lateralmente per regolarne la posizione orizzontale. Assicurarsi che i pannelli siano a filo con la parte frontale del mobilio.



Usando un pezzo di nastro adesivo, posizionare una linguetta sullo sportello per facilitarne l'apertura senza modificare le impostazioni del pannello.



Posizionare le viti laterali del pannello usando il piccolo strumento con testa a croce fornito nel kit di installazione. Per impostare un'apertura massima di 90° dello sportello, usare la chiave a croce in dotazione sulle cerniere laterali.

Stringere tutte le viti laterali e il dado e la rondella M8 sulla parte alta.

Kit di installazione D





Aprire la porta e allentare la vite della staffa inferiore. Regolare la staffa finché non sia attaccata al pannello porta. Stringere di nuovo la vite e disporre un'altra vite per fissare il pannello.

Kit di installazione E





Montare il coperchio superiore usando due viti. Assicurarsi che il lato piatto sia rivolto verso l'esterno rispetto al pannello. Ripetere per lo sportello inferiore.





Posizionare il pannello inferiore usando lo stesso procedimento.





Posizionare il profilo corto sul lato con cerniera del prodotto e farlo scorrere fino ad incastro. Se è presente un vuoto, rimuovere e regolare di nuovo la posizione delle staffe laterali. Ripetere per lo sportello inferiore.





Ricontrollare tutti gli spazi ed eventuali punti di contatto.





Posizionare il profilo lungo sul lato senza cerniera del prodotto e farlo scorrere fino ad incastro. Se è presente un vuoto, rimuovere e regolare di nuovo la posizione delle staffe laterali. Assicurarsi che il profilo non sporga al di sopra del coperchio superiore. Ripetere per lo sportello inferiore.





Posizionare il profilo superiore sullo sportello inferiore.



Solo per installazioni con inversione di cerniera:

Invertire i profili inferiori del lato cerniera e del lato senza cerniera sulla griglia.



(6)

Posizionare il profilo UI superiore tenendo in considerazione la posizione della cerniera.

Kit di installazione H



Aprire il coperchio e allineare la griglia al prodotto. Posizionare correttamente partendo dalla base della griglia. Stringere manualmente la vite in alto a sinistra per prima, poi la vite in alto a destra. Fissare la griglia usando le cinque viti restanti.



Posizionare il profilo tra i prodotti. Abbassare il profilo prima di spingerlo all'interno affinché la staffa del connettore inferiore oltrepassi la griglia. Far scorrere il profilo verso l'alto finché non si incastri nella staffa superiore.



Assicurarsi che la parte alta del profilo tocchi la nicchia prima di fissarne la posizione con gli elementi di fissaggio in dotazione.

Kit di giunzione A



Posizione delle viti

Ricontrollare le dimensioni e le specifiche del pannello dello zoccolo. Fare riferimento a pagina 13 per maggiori dettagli.



Misurare la distanza dal pavimento alla base della griglia per determinare la posizione della piastra di montaggio dello zoccolo.

Fissare la piastra di montaggio dello zoccolo in dotazione con il kit profili sul pannello dello zoccolo.

Kit di installazione E



Allentare le viti su entrambe le staffe di regolazione della profondità dello zoccolo.



(1)



Far scorrere entrambe le staffe in avanti fino a fine corsa e stringere leggermente le viti





Attaccare lo zoccolo alle staffe di regolazione della profondità. I magneti dovrebbero posizionarsi in modo automatico.





Spingere lo zoccolo indietro alla profondità desiderata prima di rimuoverlo. Se la profondità dello zoccolo è inferiore a 90mm, aggiungere il blocco di schiuma. Stringere manualmente le viti di regolazione della profondità e riposizionare il pannello.

(2)

CONFIGURAZIONE WI-FI

(5)

(7)

Misurare la distanza tra la parte inferiore della porta e la base del pannello porta. Tagliare a misura il divisore.

Kit di installazione D



Allineare il divisore alla vite sulla parte inferiore della porta e fissarne la posizione. Fissare il pannello porta usando le viti in dotazione.



Tagliare la guarnizione su misura e attaccarla alla parte frontale del divisore. Assicurarsi che le linguette sulla guarnizione e sul divisore siano allineate.



Sull'interfaccia utente (UI), premere e tenere premuto (==) per uscire dalla modalità di installazione.

L'apparecchio può essere connesso alla propria rete wireless domestica e azionato da remoto tramite l'app.

- Assicurarsi che la propria rete domestica Wi-Fi sia attivata.
- Vi verranno fornite indicazioni passo-passo per impostare l'apparecchio e il dispositivo mobile.
- L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

Sul dispositivo mobile:

- ① Scaricare l'app da www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrarsi e creare un account.
- 3 Aggiungere il proprio dispositivo e impostare la connessione Wi-Fi.



Premere ≡ per visualizzare il menu.



Premere ✓ o ↑ per scorrere l'elenco e selezionare SETTINGS (Impostazioni).

Premere ✓ per confermare.



Premere ✓ o ↑ per scorrere l'elenco e selezionare WI-FI SETUP (Configurazione Wi-Fi). Premere ✓ per confermare.



Aprire l'pp FISHER & PAYKEL sul proprio dispositivo mobile. Seguire le indicazioni a schermo.

RISCIACQUO DEL DISPENSER DELL'ACQUA

RISCIACQUO DELLA MACCHINA DEL GHIACCIO




Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano attivi.



Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano attivi.



Premere l'aletta del dispenser dell'acqua per erogare un totale di 8 litri d'acqua. Durante questo processo è possibile che venga erogato un residuo di carbone non tossico.



Premere **≡** per visualizzare il menu.



Se l'erogazione è attiva per un tempo troppo lungo, un allarme ne segnalerà il funzionamento prolungato. Attendere 2 minuti prima di una nuova erogazione.



Premere ∨ o ∧ per scorrere l'elenco e selezionare ICE (GHIACCIO).

Premere \checkmark per accendere la macchina del ghiaccio.



(1)



Il processo di risciacquo sarà completato al riempimento del primo secchio di ghiaccio.

Si consiglia di gettare via questo lotto di ghiaccio che potrebbe essere leggermente opaco e contenere un residuo di carbone non tossico.

CONTROLLI FINALI DELL'INSTALLATORE




Spingere il deflettore della griglia per accedere al filtro. Tirare la leva in fuori per rimuoverla.



(2)

(3)

Usando la leva del filtro, ruotare il filtro di 90° in senso anti-orario per sbloccarlo e rimuoverlo.

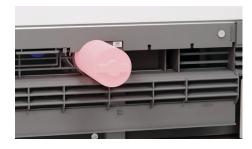

Rimuovere l'imballaggio. Assicurarsi che la maniglia del filtro sia posizionata orizzontalmente e spingere fino a battuta. Ruotare in senso orario per rimetterlo in posizione.



Rimettere la leva in posizione e riposizionare il deflettore della griglia.



Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello	
Numero seriale	
Data di acquisto	
Acquirente	
Indirizzo del rivenditore	
Nome dell'installatore	
Firma dell'installatore	
Società di installazione	
Data dell'installazione	

RIMOZIONE SICURA DEL PRODOTTO



Svuotare i contenitori.



Rimuovere i divisori e la staffa del pannello prima di rimuovere tutte le viti laterali del pannello porta, dado e rondella M8. Sollevare il pannello e rimuoverlo.



Eseguire il processo inverso a quello di installazione per rimuovere il prodotto dalla nicchia. Assicurarsi che gli sportelli siano bloccati con del nastro adesivo e che siano osservate le misure per una gestione sicura della rimozione.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.