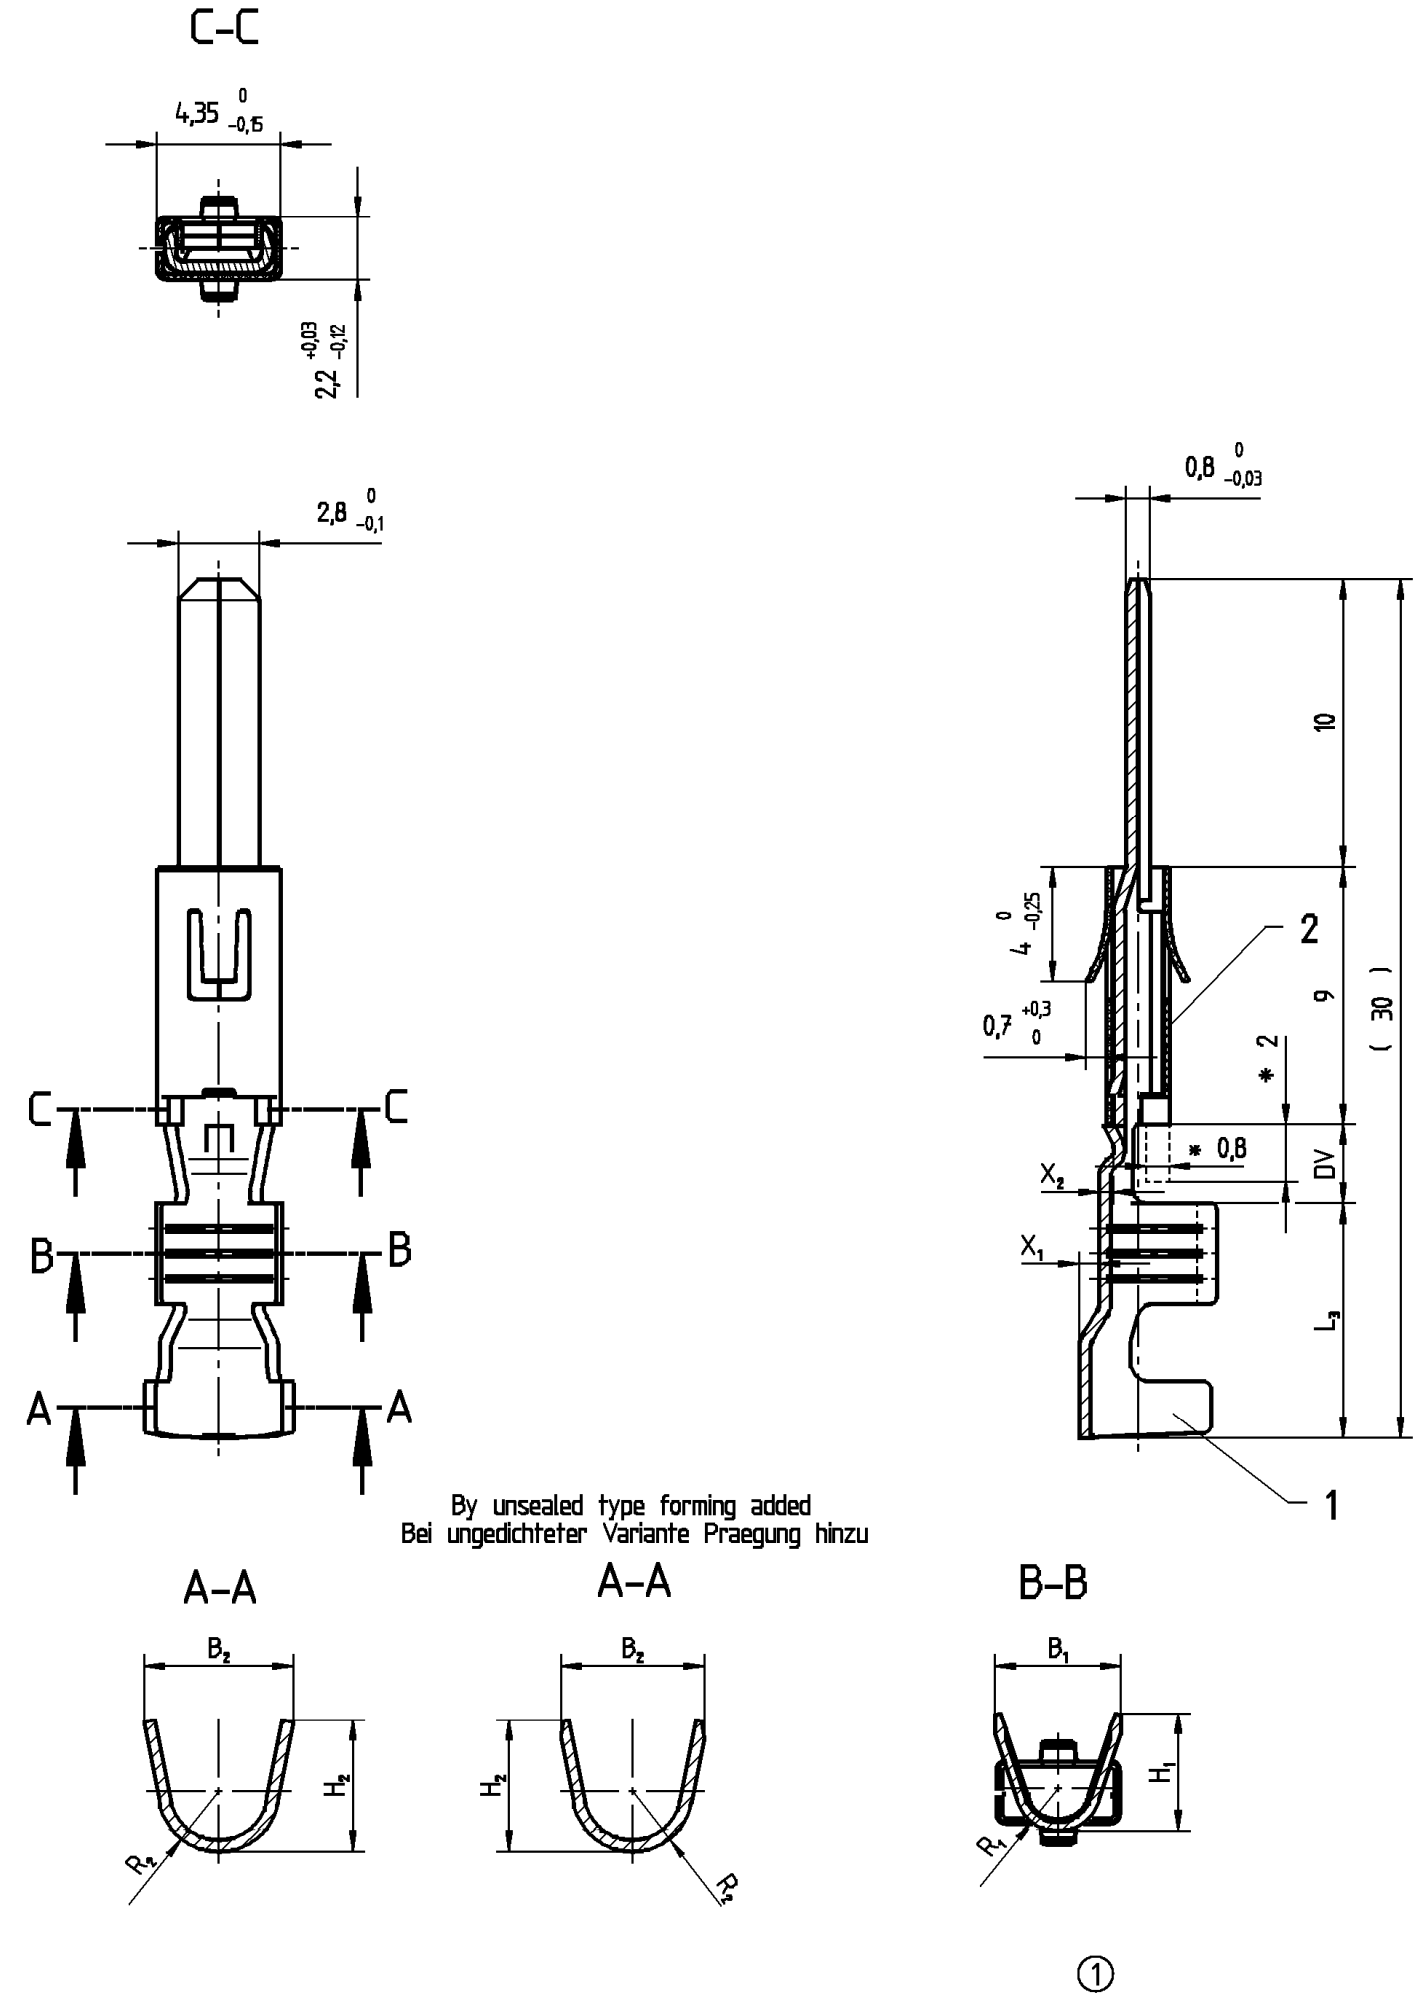

By unsealed type forming added
Bei ungedichteter Variante Praegung hinzu



ZONE	DWG Status REV	N/P	CHG	Revision history	Date	Name	Check	St. CHK
A5	01			Material completed Werksoffangabe ergaenzt	16.01.98	Pak.	Red.	R.Wis.
	01	AA		Drawing with UG new draw up Zeichnung auf UG neu erstellt	13.08.99	U/Gat.	Red.	R.Wis.

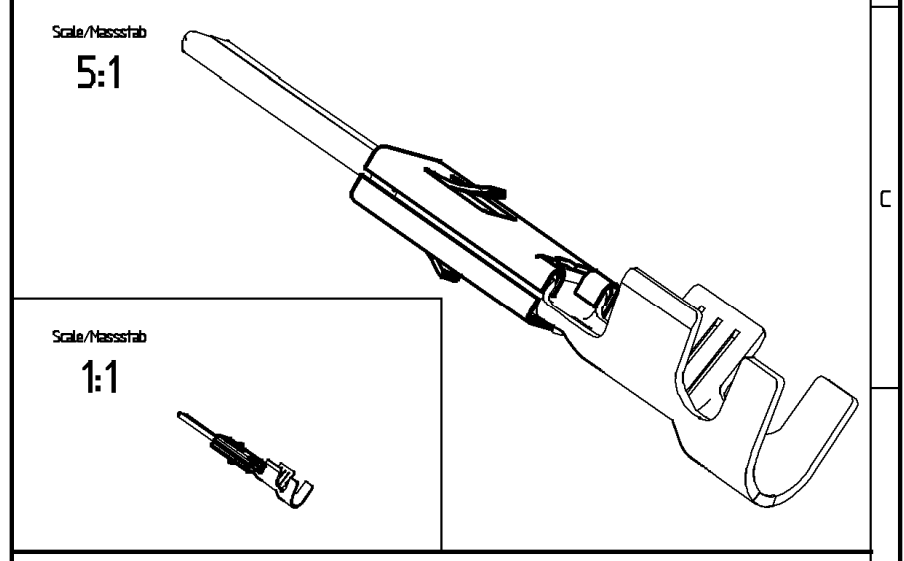

Remarks:
Bemerkungen:

- permmissible disassembling tool Part-No.: ....
  zulaessiges Endriegelungswerkzeug Part-Nr.: ....
- ∗ max. dimension for secondary lock
  ∗ maximaler Freiraum fuer Zweitverriegelung
- crimpparameters of the Crimpvalidation from Delphi Packard Process Engineering are valid for the processing
  fuer die Verarbeitung gelten die Crimpparameter aus der Crimpvalidation von DELPHI Packard Process Engineering

DV±0,2	L_3	X_2	X_1	R_2±0,1	R_1±0,2	H_2±0,2	H_1±0,2	B_2±0,2	B_1±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.-Typ Cable-Type	Querschn. Cross-section	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Teil Part	Zusammenbau/ Assembly ID-Nr./Part-No.	Part-REV	Datum
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,20±0,015	.	1.4310	.	.	.	.	2	.	.	.
2,80	8,20	0,50	0,70	2,10	1,50	4,60	4,00	5,20	4,40	0,38±0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY-B	1,5-2,5	.	sealed	1	402 623 / 12185237	01	16.01.98
3,40	7,40	0,15	1,20	2,10	1,00	4,60	2,80	5,20	3,00	0,38±0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY-B	0,5-1,0	.	sealed	1	401 482 / 12185129	01	16.01.98
4,20	6,80	0,50	0,30	1,80	1,50	4,50	4,00	4,60	3,40	0,38±0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY-B	1,5-2,5	.	unsealed	1	400 909 / 10724384	01	16.01.98

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

CAD UNIGRAPHICS

DELPHI
D – 42119 WUPPERTAL

	Date/Datum	Name
Drawn by Bearbeitet	13.08.99	U/Gat.
Checked by Geprueft	17.09.99	Red.
Standard chk. Norm gepr.	01.12.99	R.Wis.

Plating / Oberflaeche
--- / ---

Material Werkstoff: see chart / siehe Tabelle

Untoleranced dim
Freimasse
<1 mm = ±0,08
1-12 mm = ±0,15
>12 mm = ±0,25
Angle/Winkel ±4°

Title/Benennung
Tab Terminal Ducon 2,8 x 0,8
Flachstecker Ducon 2,8 x 0,8

Projection/Projektion	Drawing-No.:	Page - from	Status	Scale/Masstab
	15345089	01 - 01	KZUS	5:1 1:1;5:1

Replacement for:/Ersatz fuer: 6820.035/K mit Index 13 vom 19.01.1993
Drawing- /Ref. No.: ; Zeichnungs- /Teil Nr.: 6820.035/000 KZus/ IDsee chart/siehe Tab.
Format: A2

Archives : 20MR06

DELPHI

DELPHI
D – 42119 WUPPERTAL

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER
User: cz11k2 Part: 15345089–CUS01–S01 Date: 26–Jan–12 Time: 11:10