

ASTRALPOOL 

SEL CLEAR

É L E C T R O L Y S E U R D E S E L



L'électrolyseur simple, fiable et endurant pour désinfecter votre piscine.

- 3 volumes de bassin disponibles : 30, 55, 95 m³
- Contact couverture automatique
- Cellule auto-nettoyante avec inversion de polarité



FLUIDRA

SEL CLEAR

ÉLECTROLYSEUR DE SEL




L'électrolyseur SEL CLEAR désinfecte votre piscine et garantit une eau saine et claire. Son fonctionnement est très simple : avec une charge de sel d'environ 4 g/L, SEL CLEAR désinfecte l'eau efficacement & plus naturellement. Le traitement par électrolyse ne nécessite donc pas l'utilisation de produit chimique désinfectant agressif et polluant. Veillez à garder un pH stationnaire pour un résultat concret & durable.

**Plus de manipulation de chlore,
SEL CLEAR s'en occupe pour vous !**

SEL CLEAR est disponible pour 3 volumes de bassin jusqu'à 30 m³, 55 m³ et 95 m³ pour une production respective de 9, 13 & 19 g/h de chlore.

Il est équipé d'un contact sec pour couverture automatique et l'inversion de polarité est modifiable selon la dureté de votre eau. L'appareil doit être asservi à la filtration. En option, pour plus de sécurité, un détecteur de débit peut être ajouté.

Il est indispensable de surveiller & maintenir un taux de pH correct afin que le chlore, fabriqué par SEL CLEAR, assure une désinfection de l'eau efficace. Il est ainsi préconisé d'associer l'électrolyseur à une pompe doseuse pH adaptée au volume de votre bassin.

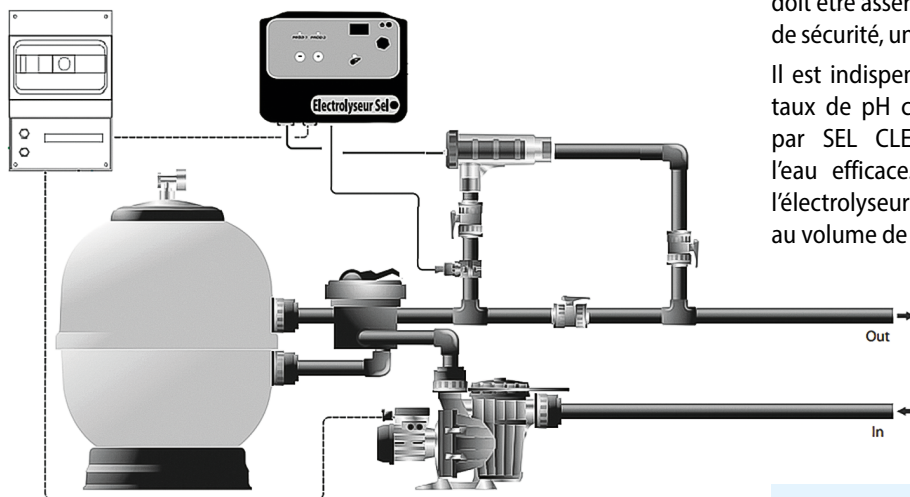

Suggestion d'installation

Désignation	Production de Chlore
SEL CLEAR 30 m ³	9 g/h
SEL CLEAR 55 m ³	13 g/h
SEL CLEAR 95 m ³	19 g/h
Détecteur de débit	-

Caractéristiques :

- Taux de sel recommandé 4g/L
- Stabilisant recommandé 20 - 50 g/m³
- pH recommandé 7 < pH < 7,4
- Asservissement volet
- Inversion de polarité
- Interrupteur marche / arrêt

Dimensions : 272 x 228 x 126 mm

Alimentation : 230 V / 50Hz - IP45
(asservie à la filtration)