


EL RING COILSØM 2,3X55MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

EL22AABH

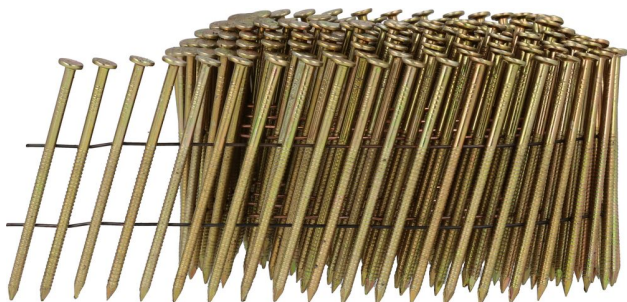

APPLIKATIONER

Ramme, gulv, spær, paller & kasser


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Flad
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Almindelig galvaniseret
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Ring skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	36 °
Første svejsetråd afstand	18,5 - 19,5 mm
Anden svejsetråd afstand	37 - 38 mm
Søm længde	55 mm
Søm diameter	2,3 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274044897
Pakke antal	8100 stykker
Netto vægt	14,99 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, ring skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Tværsnitsareal, hoved	23 mm
Gevindlængde	36 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1523 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	22,4 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	620 N/mm ²