



5L0021N

Pistolul de cuie în rulouri Pal100 posedă forța și durabilitatea pentru a împușca constant și fiabil toată ziua cuie de până la 3,8x100mm. Mânerul în T inclus în livrare ajută la manevrarea confortabilă și controlarea în siguranță a uneltei în timpul operațiilor. Siguranța dublă necesită folosirea ambelor mâini pentru împușcarea unui cui. Apăsăți mai întâi mânerul din capul de lucru a mașinii și trageți de trăgaci. Prin aceasta se previne declanșarea uneltei de către utilizator la folosirea unei singure mâini. Aceasta va conduce la un plus de siguranță în mediul de lucru. Pe lângă aceasta, PalletPro100 este echipat și cu un șurub cu ureche, care se poate utiliza pentru atașarea uneltei de un înfășurător de echilibrare cu arc, ceea ce va face lucrul mai ușor fără a mai fi nevoiți să cărați unealta dintr-un loc într-altul.

APLICAȚII

Paleți și cutii, ambalaj, structura pardoseală, montaj cadre, învelitoare

CARACTERISTICI

- Carcasă de aluminiu
- Plăci de uzură laterale din oțel
- Mâner confortabil


SPECIFICAȚII TEHNICE

Interstițiu	8 - 8 mm
Înfășurare tip	Flat
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționatcu fire
Tip cui	Cuie în rulouri (de bandă)
Include cutie de păstrare	Nu
Greutate netă	7,09 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	300 bucăți
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	323 l/m
Presiune de funcționare	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICARE

Număr articol	5L0021N
GTIN	0741474104886

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE

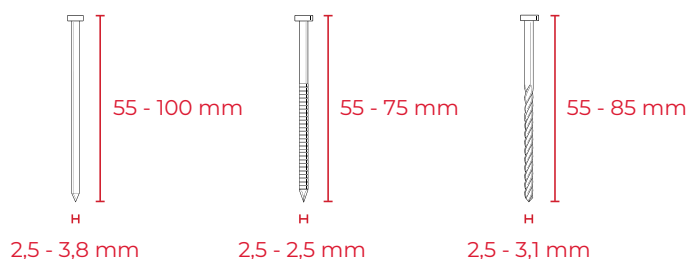

ELEMENTE DE FIXARE MANUALE CONEXE

NUME	FINISAJ	COD
Cui în rulouri, BJ, neted, 2,5x50mm	Galvanizat normal	BJxxAABF-CN
Cui în rulouri, GL, inelat, 2,87mmx70mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	GLxxAPBF-CN
Cui în rulouri, BL, inelat, 2,5x50mm	Galvanizat normal	BLxxAABF-CN
	Zinc placat, 12 microni	KLxxAXBF-CN
Cui în rulouri, GL, inelat, 2,87mmx75mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	GLxxAPBF-CN

ACCESORII



NUME	COD
Trio lube 12, 4oz	YB0123



NUME	COD
Furtun de aer kit universal 10m x 8mm (diam. int.) 12mm (diam. ext.)	4000660

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
AC24016, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0022



NUME	COD
	AFN0004UK2



NUME	COD
AC32024, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0031



NUME	COD
Compresor AC33024EU, fără ulei 230V UE	AFN0004EU