


HB RIHLATTU RULLANAULA 3,1X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

HB29APBF

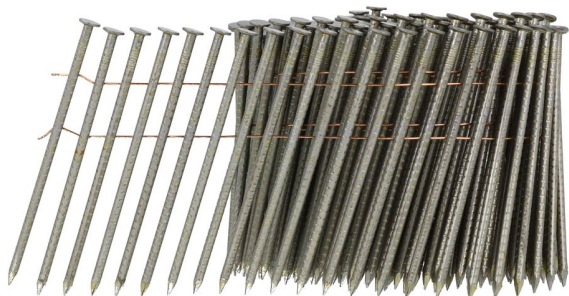

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, välipohjarakenteet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kirkas, vakiovetolujuus
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Tarrapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Ensimmäisen langan etäisyys	14,2 - 15,5 mm
Toisen langan etäisyys	33,5 - 34 mm
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274016924
Pakkauksen määrä	4050 kappaletta
Nettopaino	21,51 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	61,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	37 mm
Kierteisen osan pituus	63 mm
Taivutusmomentti	3193 Nmm
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	629 N/mm ²