

REL-EX11-RC - PE100-RC Reduktion excentrisk SDR11 PN16

Beskrivelse

- PE100-RC Reduktion
- Excentrisk
- Lange ender til stuk- og elektromuffesvejsning
- SDR11: Vand PN16, Gas PN10
- Hvis artikelnummeret indeholder RC, så er materialet PE100-RC
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

REL-EX11-RC - PE100-RC Reduktion excentrisk SDR11 PN16

Teknisk specifikation

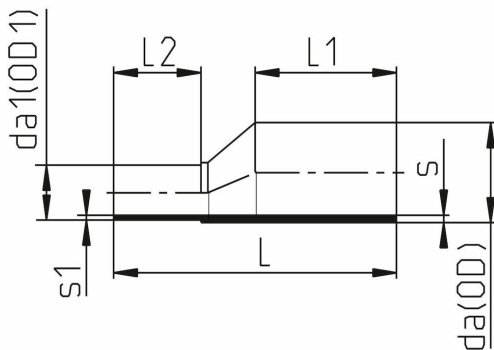

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	VVS-nummer
REL-EX11-RC-025-020	25×20	SDR11	3	103	3	51	38	
REL-EX11-RC-032-025	32×25	SDR11	3	114	3	56	40	
REL-EX11-RC-040-025	40×25	SDR11	3.7	126	3	60	40	
REL-EX11-RC-040-032	40×32	SDR11	3.7	125	3	59	44	077894040
REL-EX11-RC-050-032	50×32	SDR11	4.6	156	3	71	45	077895050
REL-EX11-RC-050-040	50×40	SDR11	4.6	157	3.7	71	49	077894050
REL-EX11-RC-063-032	63×32	SDR11	5.8	177	3	75	45	077896063
REL-EX11-RC-063-040	63×40	SDR11	5.8	177	3.7	76	49	077895063
REL-EX11-RC-063-050	63×50	SDR11	5.8	177	4.6	76	56	077894063
REL-EX11-RC-075-050	75×50	SDR11	6.8	197	4.6	82	57	
REL-EX11-RC-075-063	75×63	SDR11	6.8	197	5.8	83	63	077894075
REL-EX11-RC-090-063	90×63	SDR11	8.2	213	5.8	92	64	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

REL-EX11-RC - PE100-RC Reduktion excentrisk SDR11 PN16

Teknisk specifikation

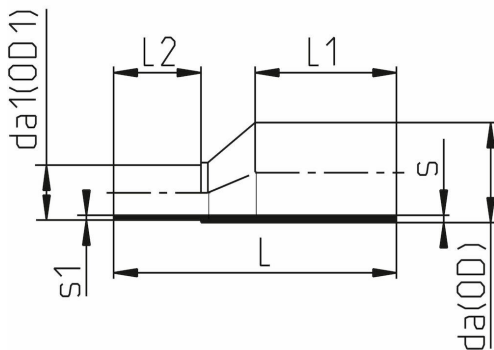

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	VVS-nummer
REL-EX11-RC-090-075	90×75	SDR11	8.2	223	6.8	93	69	
REL-EX11-RC-110-063	110×63	SDR11	10	247	5.8	99	63	
REL-EX11-RC-110-090	110×90	SDR11	10	244	8.2	98	79	
REL-EX11-RC-125-063	125×63	SDR11	11.4	268	5.8	105	63	
REL-EX11-RC-125-090	125×90	SDR11	11.4	265	8.2	106.5	79	
REL-EX11-RC-125-110	125×110	SDR11	11.4	260	10	103	87	
REL-EX11-RC-140-125	140×125	SDR11	12.7	283	11.4	109.5	95	
REL-EX11-RC-160-090	160×90	SDR11	14.6	309	8.2	117.5	79	
REL-EX11-RC-160-110	160×110	SDR11	14.6	309	10	115.5	87	
REL-EX11-RC-160-125	160×125	SDR11	14.6	309	11.4	116.5	91	
REL-EX11-RC-160-140	160×140	SDR11	14.6	308	12.7	116.5	97.5	
REL-EX11-RC-180-090	180×90	SDR11	16.4	348	8.2	128.5	79	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

REL-EX11-RC - PE100-RC Reduktion excentrisk SDR11 PN16

Teknisk specifikation

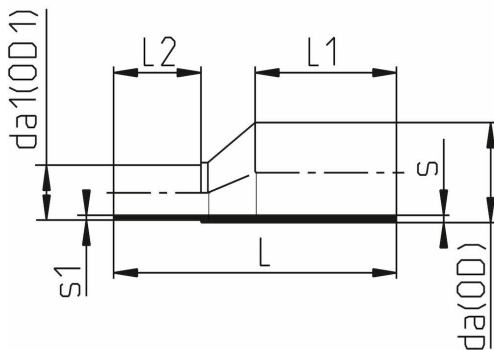

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	VVS-nummer
REL-EX11-RC-180-125	180×125	SDR11	16.4	353	11.4	130	93	
REL-EX11-RC-180-160	180×160	SDR11	16.4	353	14.6	130	104	
REL-EX11-RC-200-160	200×160	SDR11	18.2	373	14.6	138.5	104	
REL-EX11-RC-200-180	200×180	SDR11	18.2	373	16.4	143.5	111	
REL-EX11-RC-225-160	225×160	SDR11	20.5	405	14.6	154.5	100	
REL-EX11-RC-225-180	225×180	SDR11	20.5	403	16.4	154.5	110	
REL-EX11-RC-225-200	225×200	SDR11	20.5	403	18.2	155.5	126	
REL-EX11-RC-250-200	250×200	SDR11	22.7	440	18.2	180	120	
REL-EX11-RC-250-225	250×225	SDR11	22.7	440	20.5	179	125	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk