


Oljeutskiller klasse 2 - Klasse 2

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-858 av polyeten, PE.
- For nedgravd installasjon.
- Med integrert slamfang.
- Utskiller med integrert slamfang og avstengningsventil i utløp.
- Beregnet på væsker med densitet mellom 0,85 – 0,95 g/cm³.
- Slipper ut maksimalt 100 mg olje/liter.
- Inn- og utløp Ø160/200.
- Teleskopiske og tiltbare forlengningshalser.
- Løkk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Tankene er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tette og korrosjonsfrie.
- Kan håndtere grunnvann opp til nedre kant av utløpet.
- Leveres komplett. 20 års materialgaranti.
- Tilbehør: Alarm, prøvetakingskum, pumpestasjon, forlengningshals

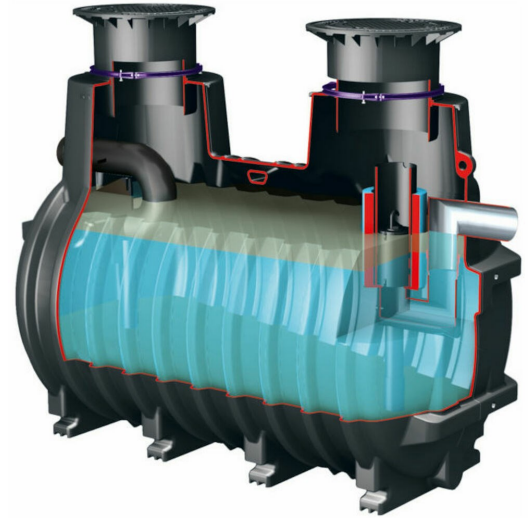


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

Oljeutskiller klasse 2 - Klasse 2

Teknisk spesifikasjon

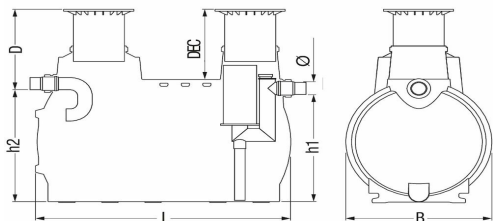

Artikkelnr	NS (L/S)	Vekt (kg)	Installasjonsdybde D mm	Ø	Slamfanger	L	B	h2	h1	Klassebetegnelse
KE-99403.10B	3	379	840 - 1240	160	1000 l	2390	1200	1110	1070	B
KE-99403.10D	3	379	840 - 1240	160	1000 l	2390	1200	1110	1070	D
KE-99606.30B	6	519	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	B
KE-99606.30D	6	519	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	D
KE-99606.80B	6	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99606.80D	6	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D
KE-99610.15B	10	424	840 - 1240	160	1500 l	2910	1200	1110	1070	B
KE-99610.15D	10	424	840 - 1240	160	1500 l	2910	1200	1110	1070	D
KE-99610.30B	10	519	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	B
KE-99610.30D	10	519	850 - 1230	200	2500 l	2590	1760	1630	1600	D
KE-99610.80B	10	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99610.80D	10	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D
KE-99615.80B	15	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	B
KE-99615.80D	15	594	870 - 1250	200	5000 l	3110	1760	1630	1600	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flow system A75

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no