

OPEN 3X-EPDM - Reparationskoppling d558-4064mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- EPDM-manschett (FPM mot förfrågan)
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, mot förfrågan AISI 316L
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kän även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador.
- Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Finns för tryck upp till 20 Bar. För kemisk resistens kontakta GPA.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

OPEN 3X-EPDM - Reparationskoppling d558-4064mm EPDM

Teknisk specifikation

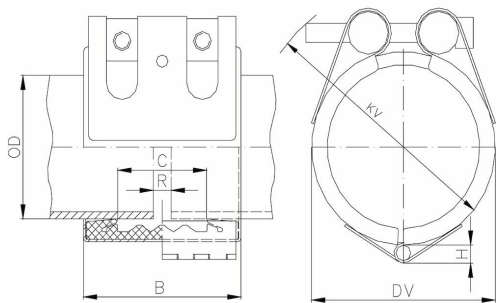

Artikelnr	D	Lmin-max	PS (bar)
OPEN 3X-E-558	558.8	555-562	25
OPEN 3X-E-609	609.6	606-613	25
OPEN 3X-E-711	711.2	707-715	25
OPEN 3X-E-762	762	758-766	25
OPEN 3X-E-812	812.8	809-817	25
OPEN 3X-E-914	914.4	910-918	23
OPEN 3X-E-1016	1016	1012-1020	20
OPEN 3X-E-1117	1117.6	1113-1122	18
OPEN 3X-E-1219	1219.2	1215-1224	17
OPEN 3X-E-1320	1320.8	1316-1325	16
OPEN 3X-E-1422	1422.4	1418-1427	15
OPEN 3X-E-1524	1524	1519-1529	14


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 3X-EPDM - Reparationskoppling d558-4064mm EPDM

Teknisk specifikation

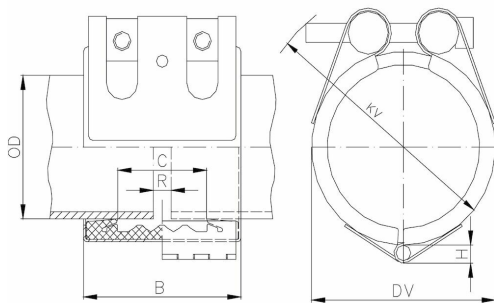

Artikelnr	D	Lmin-max	PS (bar)
OPEN 3X-E-1600	1600	1565-1605	13.5
OPEN 3X-E-1625	1625.6	1621-1631	13
OPEN 3X-E-1727	1727.2	1722-1732	12
OPEN 3X-E-1828	1828.8	1824-1834	11
OPEN 3X-E-1930	1930.4	1925-1935	11
OPEN 3X-E-2032	2032	2027-2037	10
OPEN 3X-E-2268	2268	2263-2273	9
OPEN 3X-E-2540	2540	2535-2545	8
OPEN 3X-E-2794	2794	2789-2799	7
OPEN 3X-E-3048	3047	3043-3043	6.5
OPEN 3X-E-3302	3302	3296-3308	6
OPEN 3X-E-3556	3556	3548-3562	5.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se