


SO 40021 RED - Armatranslutning reducerad

Beskrivning

- Armatranslutning reducerad
- Mässing

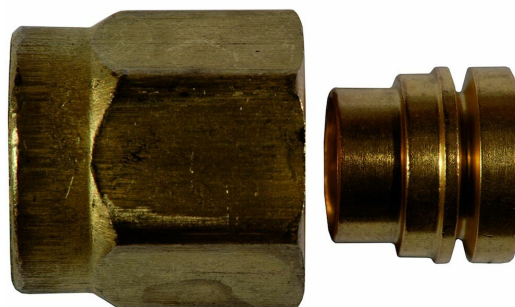

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 40021 RED - Armatranslutning reducerad

Teknisk specifikation

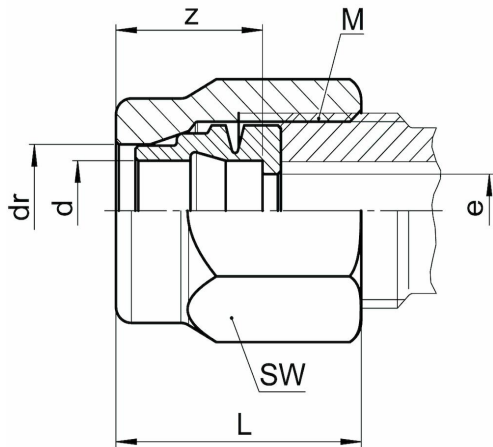

Artikelnr	d	dr	bar	L	z	M	e	SW
0160214060	3	5	125	13.5	6.5	8 x 1	2.5	10
0160214110	4	6	100	14.5	7.5	10 x 1	3.4	12
0160214117	5	6	100	14.5	7.5	10 x 1	4	12
0160214140	6	8	250	16	8	12 x 1	4.5	14
0160214190	8	10	150	18.5	10	14 x 1	6.5	17
0160214240	10	12	100	20	11	16 x 1	8.5	19
0160214340	12	14	40	21.5	12.5	20 x 1,5	10	24
0160214420	12	15	40	21.5	12.5	20 x 1,5	10	24
0160214430	13	15	40	21.5	12.5	20 x 1,5	11	24
0160214530	14	17	40	24	14	24 x 1,5	12	27
0160214610	15	18	40	24	14	24 x 1,5	13	27
0160214620	16	18	40	24	14	24 x 1,5	14	27


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 40021 RED - Armatranslutning reducerad

Teknisk specifikation

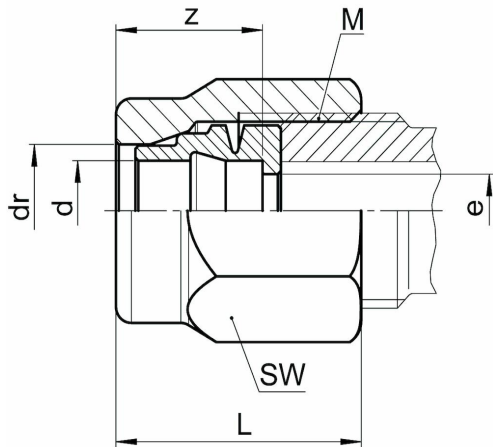

Artikelnr	d	dr	bar	L	z	M	e	SW
0160214750	17	22	25	27	17.5	28 x 1,5	15	32
0160214755	18	22	25	27	17.5	28 x 1,5	16	32
0160214760	19	22	25	27	17.5	28 x 1,5	16	32
0160214042	3.2	4	125	13	6	8 x 1	2.5	10
0160214187	7.94	10	64	18.5	10	14 x 1	6.5	17
0160214427	12.7	15	40	21	12.5	20 x 1,5	11	24
0160214618	16	18	40	23	14	24 x 1,5	14	27
0160214762	19.05	22	25	27.5	17.5	28 x 1,5	17	32

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se