



Justrite Safety Group

575 De-Flex[®] Nitrile FR

FR NitrilMatte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Stecksysteme

575 De-Flex® Nitrile FR

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen, das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken



Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Zubehör:


- 571 De-Flex™ Kantenleiste Nitril
- INS

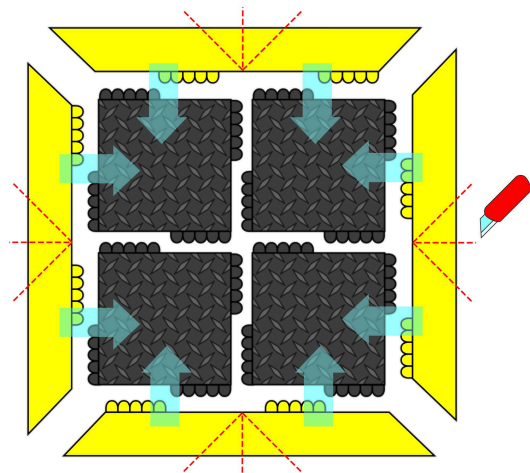

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme De-Flex® Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	575
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex® Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	De-Flex®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
----------------------	-------------------

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

De-Flex™ Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
575B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
575S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Zubehör

571 De-Flex™
Kantenleiste Nitril

INS