




# Raskassuoja

Raskassuoja on kaupunkiympäristön työmaiden ja yksittäisten kaivantojen suojaamiseen tarkoitettu suojausratkaisu. Raskassuojan avulla on kapeallakin kadulla mahdollista turvata kevyen liikenteen kulku työmaan ohitse ajorataa pitkin. Elementit yhdistetään toisiinsa ketjuilla, ja niistä on helppo rakentaa kulmia.

- Paino: 465 kg
- Mitat: (P x L x K) 3,0/6,0 x 0,27 x 1,0 m
- Kuljetusta ja käsittelyä hyvin kestävä rakenne
- Helppo liikutella nostovöillä tai -ketjuilla

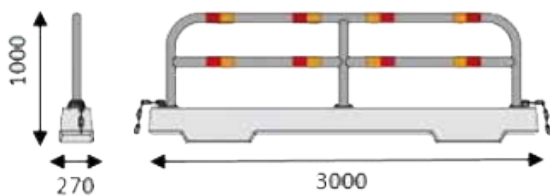

Kuntaliiton ohjeen mukaan raskassuojia käytetään, kun pysyvä nopeusrajoitus on 50 km/h tai enemmän ja työmaalla on syvämpi kaivanto kuin 0,70 m yli vuorokauden.