


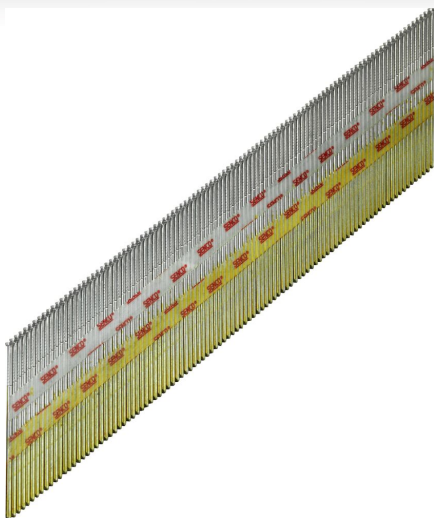

DA13EABNN

APPLIKATION

Lister och foder, socklar, dekorlister, bröstpanel, skåp, dörrar och fönster, möbler

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Rakbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Galvaniserad
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	Dyckertskalle
Bredd skalle	2,79 - 3,05 mm
Längd skalle	2,28 - 2,35 mm
Typ av spikstam	Slät stam
Spets	Vass mejselspets
Vinkel spets	60 °
Trådtjocklek	15
Spiklängd	25 mm
Spikdiameter	1,8 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274296692
Förpackningsstorlek	4000 stycken
Nettovikt	2,25 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION

