




* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter. Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.

Byggavfuktare

Torkning av fukt i byggnader kan bli både kostsamt och tidskrävande. I en kondensavfuktare får du tillbaks all tillförd energi samt kondensorvärmern från kylkretsen. Då luften cirkulerar hela tiden är metoden lätt att styra och mycket energisnål.

Konstruktionen är väl beprövad och med hög tillförlitlighet. Det gör den driftsäker och enkel att underhålla.

A 60BTB är försedd med hjul och båge för enkel förflyttning. Lämplig för utrymmen upp till 250m³

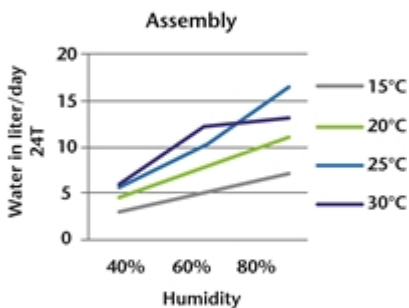

Produktfördelar

- Kondensavfuktning är en energisnål metod att avfukta då den mesta energin återges i värme
- Konstruktionen är beprövad och mycket driftsäker
- Enkel att underhålla
- Hetgasavfrostning för hög avfuktningsskapacitet även vid lägre temperaturområden
- Rörförångare
- Som standard försedd med sladdvinda
- Försedd med 2st hjul samt båge
- Vattnet samlas upp i kärl med överfyllnadsskydd eller leds bort med slang via anslutning

Artikelnr: E8745005

Typ: A 60BTB

Certifieringar:



Tekniska data, A 60BTB

Inkommande Min försäkring 10 A

Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning 2,0m / 3x1,5 / 1N-230V

Effekt 640 W

Kölmedie Mängd / Typ 280g/R134a

Luftflöde 500 m³/h

Arbetsområde Luftfuktighet 20% - 99% RH

Kapacitet vid 26°C, 70%RH 16 l/dygn

Arbetsområde Temp. +8 - +35 °C

Vikt 30 kg

Mått H x B x D 980x507x500 mm

Kapslingsklass IPX4