


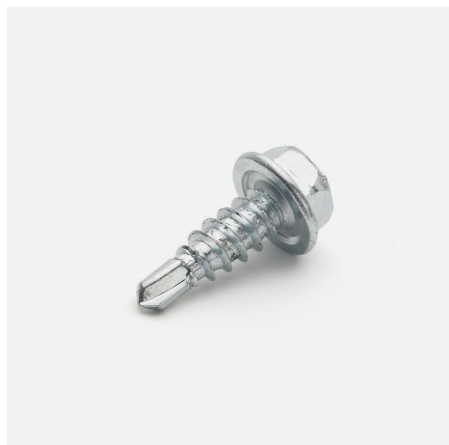


Funktion: Reducerad borrarspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett 6-kantshuvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Hylsa 6,35 mm (1/4")/Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	13	13	704213		15000	Bulkpack	
4.2	13	13	794213		500	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

