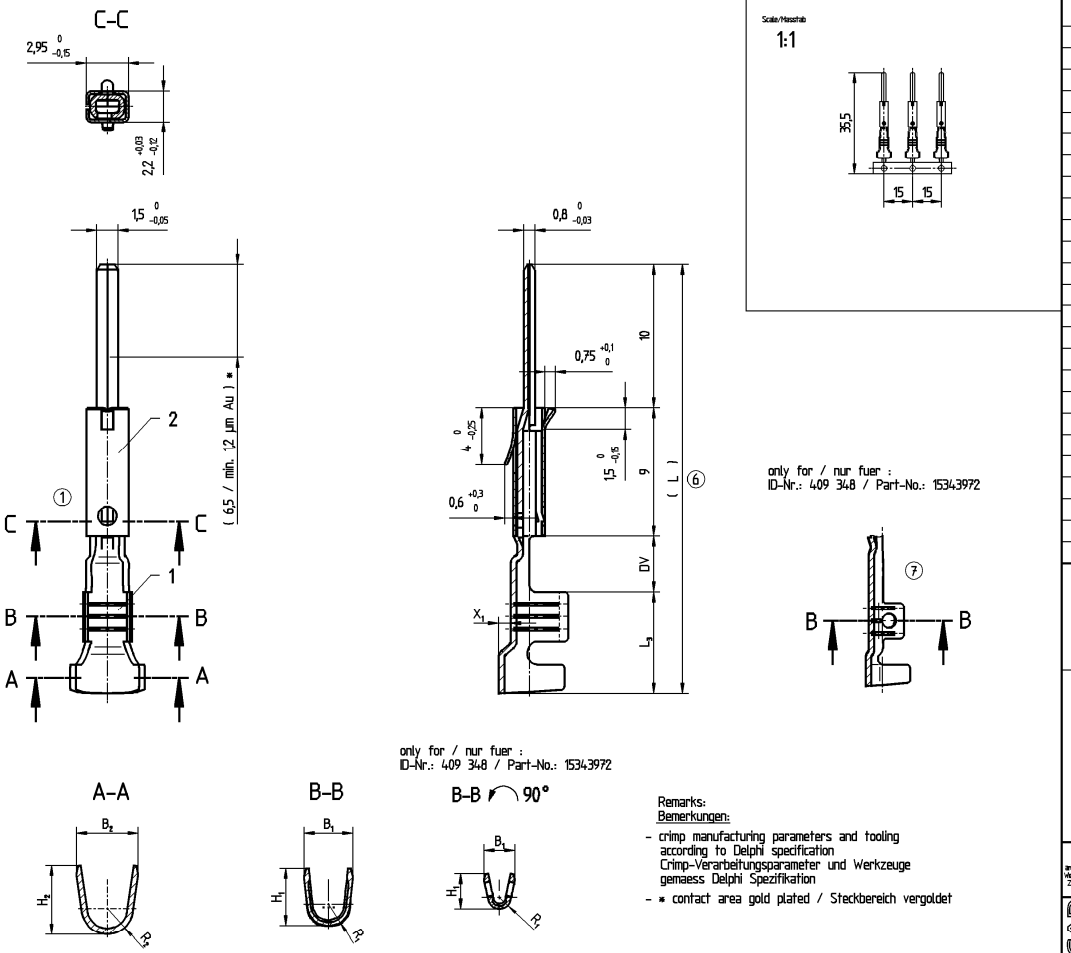

Remarks:
Bemerkungen:

- crimp manufacturing parameters and tooling according to Delphi specification
  Crimp-Verarbeitungsparameter und Werkzeuge gemaess Delphi Spezifikation
- * contact area gold plated / Steckbereich vergoldet

ZONE	DWG Status REV	WP	CHG	Revision history	Date	Name	Check	St. CHK
D7	01			Window changed Fenster geaendert	18AU94	Pakel	Mahr	
A8	02			Dimension X_1 deleted Mass X_1 entfaellt	04SE95	Lindenb.	Red.	
A3	03			Single ID-Nr. deleted Einzelheit ID-Nr. entfallen	04SE95	Lindenb.	Red.	
	04			Material K62 deleted Material K62 entfaellt	15JA98	Pakel	Red.	R.Wis.
A3	05			ID-Nr.: 409 348 added (Crossection 0,35) ID-Nr.: 409 348 hinzu (0,35er Querschnitt)	14JL98	Koren	Red.	R.Wis.
D4	06			Dimension 29,5 with remark added Mass 29,5 mit Bemerkung hinzu	19JA99	Koren	Red.	R.Wis.
	07			Drawing with UG new draw up Zeichnung auf UG neu erstellt	14DE99	U/Lap.	Red.	R.Wis.
C3	08			Hole shape change 0,35² crimp Lochkontur am 0,35² Crimp geaendert	11MY00	Pakel	Red.	R.Wis.

Scale/Massstab 5:1



Scale/Massstab 1:1

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

CAD UG UNIGRAPHICS

DELPHI
D – 42119 WUPPERTAL

	Date/Datum	Name
Drawn by Bearbeitet	14DE99	U/Lap.
Checked by Geprueft	17DE99	Red.
Standard chk. Norm appr.	17DE99	R.Wis.

Plating / Oberflaeche: . . .

Material Werkstoff: see chart / siehe Tabelle

Untoleranced dim Freimasse
<1 mm = ±0,08
1–12 mm = ±0,15
>12 mm = ±0,25
Angle/Winkel ±4,°

Title/Benennung:
Tab Terminal Ducon 1,5x0,8
Assembly, unsealed
Flachstecker Ducon 1,5x0,8
Zusammenbau, ungedichtet

Projection/Projektion

Drawing-No.	Page	from	Status	Scale/Massstab
15345298	01	01	KZUS	5:1 1:1

Replacement for/Ersatz fuer: 6820.025/K mit Index 14 vom 11.05.1993

Drawing- /Ref. No.: ; Zeichnungs- /Teil Nr.: 6820.025/000 KZus /ID see chart

Format: A2

ARCHIVES ↑ 09.1406

L_3	DV±0,2	L	X_1	R_2±0,1	R_1±0,1	H_2±0,2	H_1±0,2	B_2±0,2	B_1±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.–Typ Cable–Type	Querschn. Cross–section	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Teil Part	Kunden Teile–Nr. Customer Part–No.	ID–Nr./Part–No.	Part REV	Datum Date
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,20 ± 0,015	.	1.4310	.	.	.	.	2	.	.	.	.
5,80	4,70	(29,50)	0,20	1,10	0,80	3,10	2,45	2,70	2,15	0,38 ± 0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY–B	0,35	.	unsealed	1	.	409348/15343972	08	11MY00
6,80	4,20	(30,00)	0,30	1,80	1,50	4,80	4,00	4,30	3,40	0,38 ± 0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY–B	1,5–2,5	.	unsealed	1	.	400538/12147300	08	11MY00
6,80	4,20	(30,00)	0,30	1,50	1,00	3,30	2,80	3,65	3,00	0,38 ± 0,015	gal.Au	CuNiSi (Stol76)	FLRY–B	0,5–1,0	.	unsealed	1	.	403207/10726087	08	11MY00
6,80	4,20	(30,00)	0,30	1,50	1,00	3,30	2,80	3,65	3,00	0,38 ± 0,015	f.Sn 3	CuNiSi (Stol76)	FLRY–B	0,5–1,0	.	unsealed	1	.	400537/12147299	08	11MY00

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER