DELPHI

X_1	R_2 ±0,1	R_1 ±0,1	H_2 ±0,2	H_1 ±0,2	B_2 ±0,2	B_1 ±0,2	Material Dicke Thickness	Oberfläche Surface	Werkstoff Material	Ltg.-Typ Cable-Type	Querschn. Cross-section	Normkammer Cavity	Ausführung Version	Dichtung Cable-Seal ID-Nr.:	Dichtung Cable-Seal Part-No.:	Kontaktteil Terminal ID-Nr.:	Kontaktteil Terminal Part-No.:	Part-REV	Datum Date
1,1	2,05	0,8	4,65	2,25	5,3	2,1	0,3 ±0,02	fSn	CuNiSi	FLRY-B	0,35-0,5	-	sealed (MP150)	420 514	15344953	②---③	---	---	---
1,1	2,05	1,0	4,65	2,7	5,3	2,65	0,3 ±0,02	fSn	CuNiSi	FLRY-B	0,5-1,0	-	sealed (MP150)	402 796	10720769	404 646	15344808	03	20OC98
1,1	2,05	1,0	4,65	2,7	5,3	2,65	0,3 ±0,02	fSn / sel Au	CuNiSi	FLRY-B	0,5-1,0	-	sealed (MP150)	402 796	10720769	404 155	12176884	03	20OC98
1,1	2,05	1,25	4,65	3,95	5,3	3,75	0,3 ±0,02	fSn	CuNiSi	FLRY-B	1,5-2,5	-	sealed (MP150)	419 223	15363992	405 244	15344807	03	20OC98
																① ③			

③

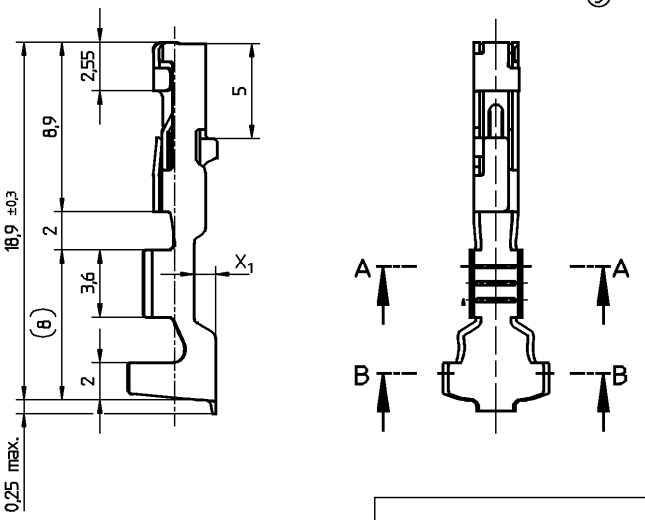



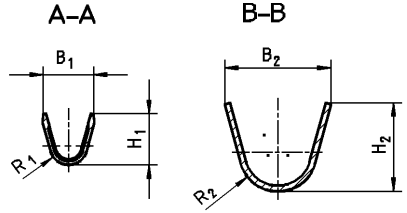

Darstellung unmaßstäblich

Feld Zone	DWG Status REV	N/P	Änderung / Revision	Datum Date	Name	Geprüft Checked
F2	03	AD	ID-Nr.: 405 244 war 404 244	30.J.03	Wrzose	R.Koch
F2	.	AC	ID-Nr.: 405 272 entfaellt			
A3	.	AB	Drawing-No.: 15470812 hinzu			
E5	.	AA	Ltg.-Typ FLRY-B war FLY			
.	03	.	Zeichnung auf UG neu erstellt	20OC98	K/Ens	R.Koch
F1	02	.	ID-Nr.: 405 272 hinzu	03JN96	Halbach	Gut.
F1	01	.	ID-Nr.: 405 244 hinzu	20MY96	Halbach	Gut.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

CAD UG UNIGRAPHICS

DELPHI
D - 42119 WUPPERTAL

	Date/Datum	Name
Drawn by Bearbeitet	06JN95	Halbach
Checked by Geprueft	06JN95	Gut.
Standard chk. Norm gepr.	06JN95	Krem.

Volume / Weight [cm³] / [g]
--- / ---

Material Werkstoff: see chart / siehe Tabelle

nicht tolerierte Maße
< 1 mm = ±0,08
1-12 mm = ±0,15
> 12 mm = ±0,25
Winkel ±4°

Title/Benennung

Terminal GT 150 F
sealed (MP 150); 6 mm centerline distance
Flachsteckhuelse GT 150
gedichtet (MP 150); 6 mm Stichmass

Projektion/Projection	Drawing-No.:	Page - from	Status	Scale/Massstab
	③ 15470812	01 - 01	K2	5:1

Ersatz für/Replacement for:	Drawing-/Ref. No.: ; Zeichnungs-/Teil Nr.:	Format:
6810.127 / K	6810.131/002 K2 / ID see chart	A3

Archives : 23JA04

CONTROLLED DOCUMENTS, ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER