DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS
WARREN, OHIO 44486

DWG STATUS						REVISION HISTORY	AUTH	DR	CK	APVD
010000	N	03				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059904	N	04				[illegible]	153198	PC	PC	VC

DRAWING-NO.	CRIMPCODE	CABLE SECTION (mm²) CABLE TYPE: FLR	MATERIAL CODE	MATERIAL GRUNDKOERPER CONTACT BODY	OBERFLAECHE GRUNDKOERPER SURFACE CONTACT BODY	MATERIAL UEBERFEDER HOOD	A 1 ±0.5	A 2 ±0.2	A 3 ±0.2	B 1 ±0.3	B 2 ±0.3	D 1 ±0.3	D 2 ±0.3	H 1 ±0.3	H 2 ±0.3	E ±0.2	ANWENDUNG MIT EINZELDICHTUNG APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL *2) VERITAS-NO.	FCI-NO.	COLOUR	WIRE INSUL.-Ø
6 001 29 11	I	0.2 - 0.35	1	CuSn4 F54	1-3µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN	X12CrNi 17 7 nach EN 10088-2	6.3	2.5	1.6	2.1	4.7	0.8	3.2	2.1	4.5	0.7	17 591	6 099 40 15	BLUE	1.2-2.0
6 001 40 11			2	CuFe2P F49	1.5-3µm Ag PASSIV. PASSIVATED															
6 001 40 12 (H04)																				
6 001 29 31	II	0.5 - 1.0	1	CuSn4 F54	1-3µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN	OBERFLAECHE: BLANK SURFACE: BLANC	6.3	3.0	1.6	2.5	5.1	1.2	3.3	2.7	4.8	0.7	17 412	6 099 40 23	RED/ BROWN	2.0-2.7
6 001 40 31			2	CuFe2P F49	1.5-3µm Ag PASSIV. PASSIVATED															
6 001 40 32 (H04)																				
6 001 29 41	III	>1.0 - 2.5	1	CuSn4 F54	1-3µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6.8	3.5	1.6	3.6	5.3	1.8	3.5	3.8	5.0	0.8	17 510	6 099 40 34	YELLOW	2.7-3.9
6 001 40 41			2	CuFe2P F49	1.5-3µm Ag PASSIV. PASSIVATED															
6 001 40 42 (H04)																				

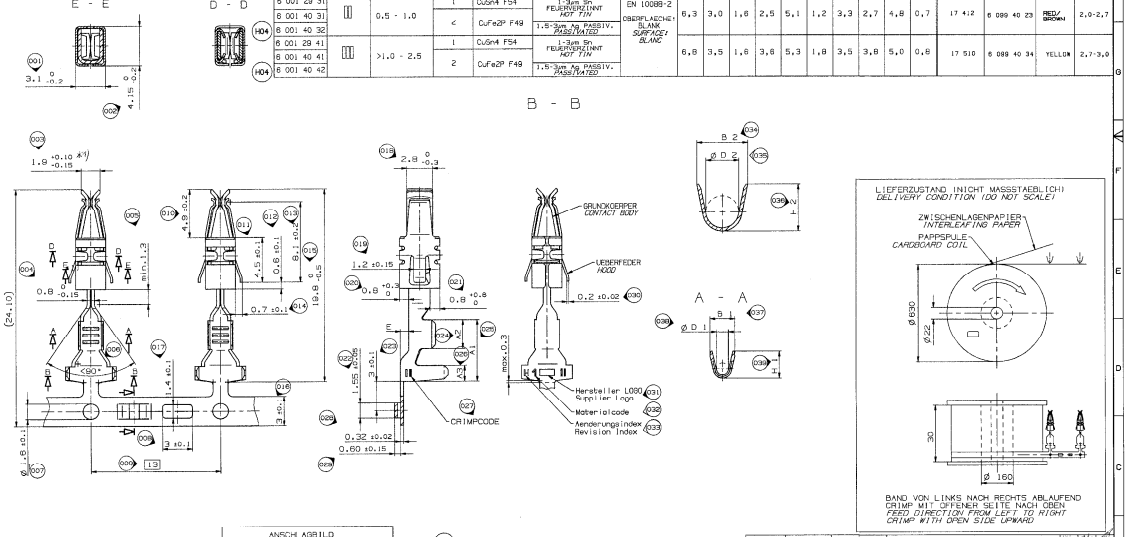

ANSCHLAGBILD
M 2:1



(H04) *1) DIESES MASS IST OHNE SPALT ZU MESSEN
DIMENSION MEASUREMENT WITHOUT GAP

*2) DER EINSATZ DER EINZELDICHTUNG IST ABHAENGIG VOM ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG UND NICHT VOM LEITUNGSQUERSCHNITT
THE APPLICATION OF SINGLE WIRE SEAL IS DEPENDENT OF THE WIRE INSULATION-Ø AND NOT OF THE WIRE SECTION

- KONTAKT IST GEEIGNET FUER FLACHSTECKER 2.8±0.1x 0.8±0.03 UND 3±0.1x 0.8±0.03
  FEMALE CONTACT IS AVAILABLE FOR MALE CONTACT 2.8±0.1x 0.8±0.03 AND 3±0.1x 0.8±0.03

- KAMMERDESIGN NACH FCI ZEICHNUNGS-NR. 6 001 07 10
  CAVITY DESIGN ACC. FCI-DRAWING NO. 9 001 07 10

444/04	24.05.04	HD4	---	PRODUKTERWEITERUNG
334/03	10.04.03	JAS	---	AUFSPULRICHTUNG GEAENDERT
398/02	07.05.02	BSZ	---	UEBERARBEITUNG
426/99	20.08.99	AD1	---	UEBERARBEITUNG
088/98	24.02.98	EA	---	ERSTAUSGABE / NEW PART

TOLERANCES DIN ISO 2768-fH / TOLERANCES DIN ISO 1101	MATERIAL: SIEHE TABELLE / MATERIAL: SEE TABLE	SURFACE FINISH: UEBERFLAECHE: SIEHE TABELLE / SEE TABLE	FCI FCI AUTOMOTIVE
COMPONENT NO. / BAUTEILNR. NR.	COLOUR: / FARBE: ---		
DO NOT SCALE DRAWING / AUSDRUCK NICHT MASSSTAEBLICH	TOOL NO. / WERKZEUG NR. ---	DIES CHECKING STANDARD CODE DIN	DRAWING NUMBER / ZEICHNUNG NUMMER 6 001 29 11/31/41
TITLE / BENENNUNG: FLACHKONTAKT 2.8 ANWENDUNG MIT EAA / FEMALE TERMINAL 2.8 APPLICATION WITH SWS			

DRAWN / GEZEICHNET	10.04.	S.Weiler	
CHECKED / GEPRUEFT	10.04.	S.Weiler	
APPROVED / GENEHMIGT	10.04.	S.Weiz	

SIZE: A4 | SCALE: 2:1 | SHEET: 1 OF 1 | REV: 04 | STATUS: ACTIVE | SUP PN: --- | SUP REV: ---

NOTES

1. REF FRAMATOME P/N SEE CHART
2. DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS IS NOT RESPONSIBLE FOR DESIGN CONTROL OF REFERENCED CRIMPTOOLS

PART NO.	REV	N/P	STATUS	SUP PN	SUP REV
12491822	01	-	ACTIVE	6 001 40 42	H04
12491820	01		ACTIVE	6 001 40 32	H04
12846769	01	A8	ACTIVE	6 001 40 11	H04
12846768	01	A8	ACTIVE	6 001 40 31	H04
12846767	01	A8	ACTIVE	6 001 40 41	H04
12813.2P	02	A8	ACTIVE	6 001 29 13	PUN
12829065	02	A8	ACTIVE	6 001 29 31	H04
12779697	02	A8	ACTIVE	6 001 29 41	H04

DATA TYPE: PART DRAWING
STYLE: N/A
VOLUME (MM³): N/A
SIZE: D
PRINTING: 6901
REFERENCE:
DO NOT SCALE
SE

DELPHI
DELPHI PACKARD ELECTRIC SYSTEMS
WARREN, OH

		DATE
DR	D. RUSKA	22.10.02
APVD	D. RUSKA	22.10.02
CHK	Z. HARAGLIK	12.11.02
APVD		
CHK		
DATE		

SUBSTANCES OF CONCERN ARE RECYCLED CONTENT FOR DELPHI (A COMPANY)

MATERIAL: SEE DWG

DRAWING NAME: TERM F SN

DRAWING NUMBER: 10821156

SIZE	SCALE	SHEET	SHEET NO.	REV	NXT
A0	NONE	1 OF 1	1 OF 1	R	04