

LUMIPLUS ESSENTIAL PAR56


Proyector para montaje en nicho. Compatible con los nichos de AstralPool.



		70870	70870WW	
	Color	Blanco	Blanco cálido	
	Potencia	14,5 W (20 VA)		
	Flujo luminoso	1.485 lm		
	Temp. Color	5.700 K	3.000 K	

		75435	75777	75778
	Color	RGB	RGB RC1100	
	Potencia	22 W (29 VA)		
	Flujo luminoso	1.100 lm		
	Control Remoto	Not included	Incluido	No incluido
	Control	Puede controlarse mediante el pulsador 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + control remoto RC1100 75773 o el LumiPlus Connect Controller 76290.	Funciona con el control remoto 75773.	

VOLTAJE:	12 V AC
FRECUENCIA:	50/60 Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50,000 h
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA:	40 °C
PROFUNDIDAD MAX. DE INSTALACIÓN:	2 m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrolisis de sal (NaCl): 6 g/l
	pH del agua piscina: entre 7.2 y 7.6
CABLE:	2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm ²
MATERIALES:	Poliamida
EMBELLECEDORES DE COLORES DISPONIBLES	
AÑADIENDO EL CÓDIGO FINAL:	Beige: CL090
	Gris: CL129
	Antracita: CL144

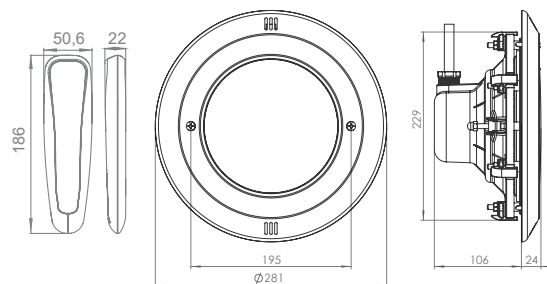

EMBALAJE Y PALETIZACIÓN

Volumen/Caja individual (m³)	0,015
Peso/Caja individual (kg)	3,4
Unidades/Caja múltiple	4
Volumen/Caja múltiple (m³)	0.069
Peso/ Caja múltiple (kg)	13,6
Unidades/Palet	60
Volumen/Palet (m³)	2,880
Peso/Palet (kg)	212,56

CAJA INDIVIDUAL



CAJA MÚLTIPLE

