




VIGO PRO

FILTRAGEM
ALTAMENTE EFICIENTE
PARA PROFISSIONAIS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O Vigo Pro é a sua escolha ideal para **reduzir quedas de pressão** e garantir um desempenho energeticamente eficiente. As **portas laterais de 2"** e os coletores de água de 1" são as principais melhorias em comparação com os filtros padrão. Tanto a **válvula multiportas de 6 vias** como a **válvula de pistão automática** são **compatíveis** com estas portas, que também minimizam perdas de energia. Complete a sua instalação com uma bomba de velocidade variável para aumentar a poupança de energia.



LONGA VIDA ÚTIL

Os nossos produtos, fabricados na Europa, têm uma **garantia de 10 anos** suportada pelos nossos 40 anos de experiência no setor.

MANUTENÇÃO FÁCIL

A tampa transparente permite fazer uma **inspeção visual facilmente**, enquanto o manómetro assegura uma monitorização precisa da pressão para uma retrolavagem em tempo útil. A **drenagem melhorada** é facilitada pelo dreno de água de 3/4" atualizado e o difusor amovível **simplicemente a substituição do meio filtrante**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Em Conformidade com a Norma
EN 16713-01

CÓDIGOS		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Modelo (Ø)		500	600	750
Ligações	mm	63	63	63
	polegadas	2"	2"	2"
Fluxo (m³/h) a 50 m³/h/m²		9,5	15	22
Volume da piscina* (m³)		76	120	176
Pressão máxima (bar)		2,5	2,5	2,5
Carga de areia 0.4 - 0.8 mm (kg)		95	150	290
Carga de vidro (kg)	0.5 - 1 mm	75	100	175
	1 - 3 mm	-	-	50
Inclui válvula		NÃO	NÃO	NÃO

* Para uma rotação de 8 horas.

DIMENSÕES E LOGÍSTICA

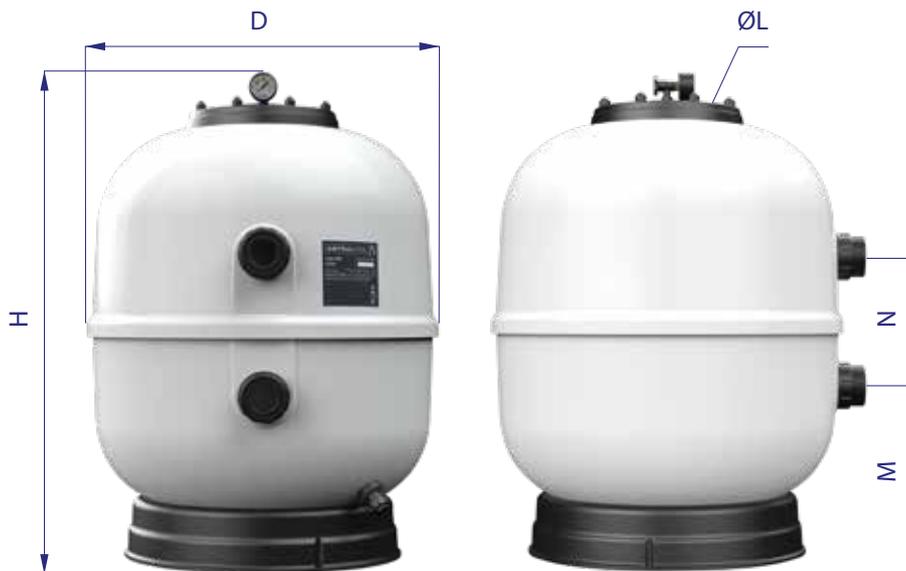

CÓDIGOS		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Dimensões do produto	D (mm)	530	630	780
	H (mm)	830	850	945
	M (mm)	295	300	335
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	200	200	200
Peso líquido do produto (kg)		15	21	30
Volume da embalagem (m³)		0,26	0,42	0,66