



Lámpara LumiPlus PAR56 Plug&Play


LumiPlus Plug&Play es la forma más fácil y divertida de controlar la luz de tu piscina a todo color. Solo necesitas una lámpara Plug&Play y un control remoto Plug&Play para escoger entre 12 colores, 8 escenas de cambio de color, 8 velocidades de cambio de color y el nivel de intensidad.

Las lámparas LumiPlus Plug&Play PAR56 no requieren ninguna instalación en el cuadro eléctrico y son la solución perfecta para rehabilitar y mejorar una instalación, gracias a su compatibilidad con los proyectores PAR56.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
ACCESORIOS Y NICHOS COMPATIBLES	Compatible con cualquier proyector PAR56
CABLE:	No se incluye
MATERIALES:	Poliamida

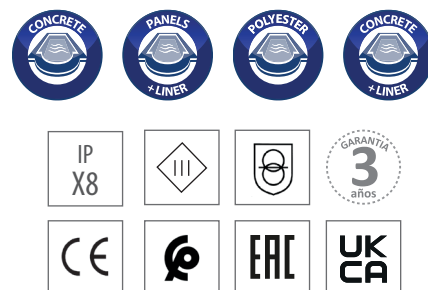

LÁMPARA




DIMENSIONES

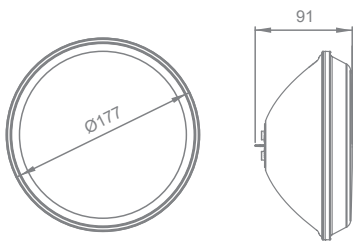

*medidas en mm.


	76591M	76592M	76593M
DETALLES	LÁMPARA	KIT LÁMPARA + CONTROL REMOTO	KIT 2 LÁMPARAS + CONTROL REMOTO
TIPO DE LUZ	RGB	RGB	RGB
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	34,5 W	34,5 W	34,5 W
CONSUMO	45 VA	45 VA	45 VA
FLUJO LUMINOSO	2000 lm	2000 lm	2000 lm
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA Según UE 2019/2015			
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	PLUG&PLAY (74399)	PLUG&PLAY (74399 - incluido)	PLUG&PLAY (74399 - incluido)

FOTOMETRÍA

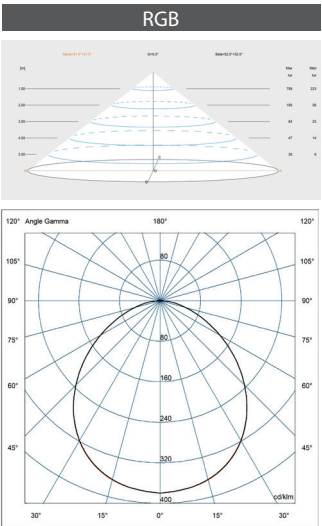


EMBALAJE Y PALETIZADO

CAJA
LÁMPARA



CAJA
STANDARD

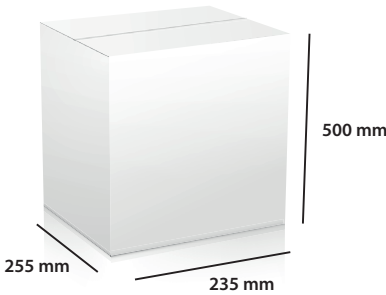

Código	76591M	76592M	76593M
Medidas caja unitaria (mm)	117 x 192 x 222	117 x 245 x 245	100 x 415 x 210
Volumen / Caja unitaria (m³)	0,005	0,007	0,008
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73	0,89	1,43
Unidades / Caja standard	5	4	2
Volumen / Caja standard (m³)	0,03		
Peso / Caja standard (Kg)	4,2	4,11	3,41
Unidades / Palet	280	224	64
Volumen / Palet (m3)	2,46		
Peso / Palet (Kg)	250,2	245,16	124,12