




VIGO PRO

FILTRACIÓN ULTRAEFICIENTE PARA PROFESIONALES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Vigo Pro es la opción ideal para **reducir las caídas de presión** y garantizar un rendimiento energético eficiente. Los **puertos laterales de 2"** y los colectores de agua de 1" son las principales mejoras incorporadas en comparación con los filtros estándar. Tanto **la válvula selectora de 6 vías** como **la válvula de pistón automática** son compatibles con estos puertos, que también minimizan las pérdidas de energía. Completa la instalación con una bomba de velocidad variable para lograr un mayor ahorro energético.



LARGA DURACIÓN

Nuestros productos, que son fruto de nuestros 40 años de experiencia en el sector, están fabricados en Europa y vienen con una **garantía de 10 años**.

FÁCIL MANTENIMIENTO

La tapa transparente permite **una fácil inspección visual**, mientras que el manómetro garantiza un control preciso de la presión para un lavado oportuno. **Mejora del drenaje** gracias a los cambios incorporados en la descarga de agua de 3/4". El difusor extraíble **simplifica la sustitución del medio filtrante**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Cumple con la norma
EN 16713-01

CÓDIGOS		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Modelo (Ø)		500	600	750
Conexiones	mm	63	63	63
	pulg	2"	2"	2"
Caudal (m³/h) a 50 m³/h/m²		9,5	15	22
Volumen de la piscina *(m³)		76	120	176
Presión máxima (bar)		2,5	2,5	2,5
Carga de arena 0,4 - 0,8 mm (kg)		95	150	290
Carga de vidrio (kg)	0,5 - 1 mm	75	100	175
	1 - 3 mm	-	-	50
Incluye válvula		NO	NO	NO

* Para un tiempo de recirculación de 8 horas.

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

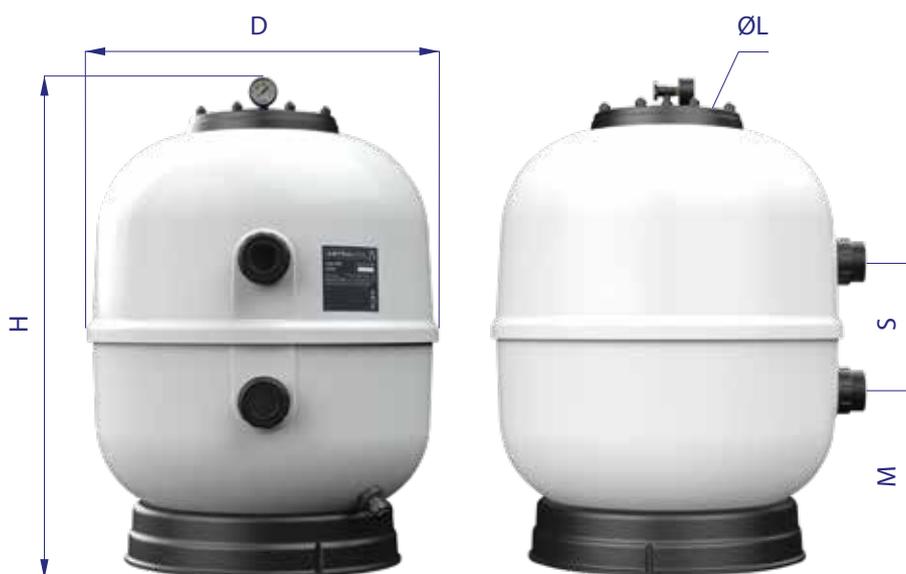

CÓDIGOS		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Dimensiones del producto	D (mm)	530	630	780
	H (mm)	830	850	945
	M (mm)	295	300	335
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	200	200	200
Peso neto del producto (kg)		15	21	30
Volumen del embalaje(m³)		0,26	0,42	0,66