

VENTAJAS ABRIWell


+ PRÁCTICO

La puerta corredera lateral situada en el módulo más grande permite acceder a la piscina sin necesidad de abrir la cubierta.



+ ESTÉTICO

Acabados de calidad: solo hay 1 tornillo visible en toda la cubierta.

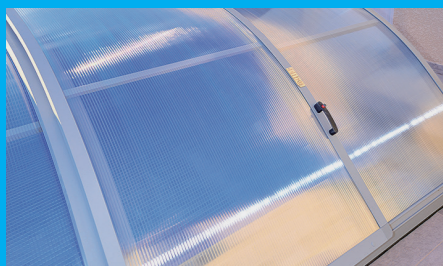

+ SEGURIDAD

Todos los accesos y los mecanismos para abrir o cerrar la cubierta implican una doble acción, a fin de evitar que un niño pueda entrar accidentalmente en la piscina. Las aperturas están equipadas con un cierre con llave.

ABRIWell
ASTRALPOOL

UN CONCEPTO DE ENTREGA Y MONTAJE EN FORMATO KIT,
ORIGINAL Y EXCLUSIVO



EN KIT / LISTO
PARA INSTALAR



PUESTA EN
MARCHA FÁCIL
Y RÁPIDA



Se monta en aproximadamente
6 horas entre 2 personas



Se necesitan pocas
herramientas



Hay instrucciones y vídeos
detallados sobre el montaje



¡ABRIWELL, la cubierta de disponibilidad inmediata!

¡Escanear y
descubrir!



GARANTÍAS

10 AÑOS: Resistencia de la estructura garantizada por el fabricante del policarbonato.

5 AÑOS: Termolacado de la estructura.

2 AÑOS: Tornillería, accesorios, juntas, EPDM...

Se garantiza el buen funcionamiento de la instalación si se siguen correctamente todas las instrucciones. En función del soporte (hormigón, terraza de madera, etc.), se deben seguir las instrucciones pertinentes del manual de instalación.

AstralPool es una marca de:



FLUIDRA

pro.fluidra.es
astralpool.com

ABRIWell
ASTRALPOOL

CUBIERTA TELESCÓPICA SIN RAIL

UNA
PROTECCIÓN
DE DISEÑO
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA

PINKEO www.pinkeo.fr - Créditos de las fotos: Patrick Esche - Edición ARNAUD PISCINES / Fedella.fr

CONCEPTO
EXCLUSIVO

ASTRALPOOL



FABRICADA
EN EUROPA



Cubierta para piscinas
NF
P90-309
Conforme a la normativa



LISTA PARA
INSTALAR



SEGURIDAD



DISPONIBILIDAD
INMEDIATA



DISEÑO

ABRIWELL

PERMITE ALARGAR LA TEMPORADA DE BAÑO CON UN COSTE REDUCIDO

En nueva construcción o renovación, **ABRIWELL** permite alargar la temporada de baño, reduce las tareas de limpieza e impide que los niños puedan acceder a la piscina; todo ello preservando el medio ambiente y la estética del jardín.

SEGURIDAD

La instalación de una cubierta conforme a la norma **NF P90-309** garantiza que se cumple con la legislación relativa a la seguridad de las piscinas. Cerrada y bloqueada, la cubierta proporciona una protección eficaz del vaso de la piscina: **puerta de acceso con cierre de doble seguridad.**

PROTECCIÓN DE LA PISCINA

Una cubierta protege el agua de la piscina de las impurezas y los distintos elementos de la polución exterior, además de facilitar considerablemente su mantenimiento.

CALEFACCIÓN NATURAL GRATUITA

Una cubierta de piscina permite mantener la temperatura del agua para evitar la pérdida de calor. Gracias al efecto invernadero, la cubierta **incrementa de 6 a 10 °C la temperatura del agua** sin consumo adicional de energía. Puesto que con la cubierta se protege la piscina del viento, que es el principal factor de refrigeración del agua por evaporación, también reduce la sensación de frío al bañarse. Otras ventajas: alargar la temporada de uso de la piscina, así como prolongar cada día las horas de baño.

MÁS AHORRO

Una piscina con cubierta, por comparación con las mismas horas de baño sin cubierta, permite **ahorrar en productos de mantenimiento, en calefacción y en consumo de agua** (menos contralavados de filtro). Asimismo, al limitar la evaporación, se reduce el consumo de agua generado por el restablecimiento continuo del nivel del agua. La cubierta también simplifica la puesta en marcha de la temporada invernal de la piscina, así como del inicio de la temporada de baño. En definitiva, el riesgo de congelación de un vaso de piscina protegido por una cubierta es casi nulo.



ABRIWELL
ASTRALPOOL

ABRIWELL
La solución ideal, rápida y estética para proteger y garantizar la seguridad de piscinas con las siguientes medidas:

- 8 X 4 m
- 10 X 4 m
- 10 X 5 m

UNA CUBIERTA TELESCÓPICA BAJA SIN RAIL EN EL SUELO



CONFORME A LA NORMA NF P90-309

ABRIWELL ha obtenido la conformidad con la norma NF P90-309 y cumple con todas las condiciones reglamentarias que impiden el acceso de los niños menores de 5 años a la piscina.



CONCEPTO EXCLUSIVO EN FORMATO KIT

No hay necesidad de esperar. **El kit ABRIWELL ya está disponible, solicítelo a un profesional del sector de las piscinas.** La instalación es rápida. Se tarda alrededor de 6 horas de montaje con 2 personas. No se prevé ningún trabajo pesado o complicado.

NO ES NECESARIO SOLICITAR EL PERMISO DE OBRAS

ABRIWELL es una **cubierta baja** y, por lo tanto, no se requiere el permiso de obras. Su altura varía de 90 a 115 cm dependiendo del modelo (el permiso de obras es obligatorio cuando una cubierta alcanza una altura de > 1,80 m). **Con ABRIWELL no perderá tiempo y ganará en tranquilidad.**

CALIDAD/ACABADOS MATERIALES

Los materiales que conforman ABRIWELL han sido cuidadosamente estudiados y seleccionados: los perfiles de aluminio lacado (QUALICOAT) y el policarbonato de alta calidad garantizan la durabilidad y resistencia de todo el equipo. ABRIWELL cuenta con cierre de doble acción y una puerta lateral corredera. Fabricado en Europa, **ABRIWELL es un producto desarrollado exclusivamente para ASTRALPOOL**, marca reconocida en el sector de las piscinas. El acabado es muy cuidado: no hay tornillos visibles, cuenta con uniones perfectas e invisibles, y con accesorios en el mismo color que la cubierta.

INTEGRACIÓN PERFECTA EN EL ENTORNO

Con la elegancia de la estructura gris y el diseño curvado, **ABRIWELL se integra a la perfección y discretamente en cualquier entorno.** Puesto que la cubierta se desplaza mediante ruedas, el borde de la piscina no se verá invadido por railes y la estética de la playa se conservará.

FÁCIL DE MANIPULAR

Los elementos se mueven mediante ruedas pequeñas que están en contacto directo con el suelo y se extienden fácilmente, funcionan de manera telescópica. Su manejo es muy sencillo, **una sola persona puede abrir o cerrar la cubierta sin dificultad.** El sentido del despliegue de la cubierta se elige durante la instalación, del módulo pequeño al grande o bien al revés. La puerta corredera lateral, situada en el módulo más grande, permite entrar en la piscina sin tener que mover ningún otro elemento.

COMPOSICIÓN

ESTRUCTURA

- Perfiles longitudinales y de la estructura de la fachada: aluminio
- 2 soportes de unión: acero inoxidable

CERRAMIENTO

- Techo/ laterales: policarbonato celular 8 mm
- Fachada: policarbonato compacto transparente

TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE

- Tornillería expuesta: AISI 316
- Tornillería protegida: AISI 304

CÓDIGOS	ABRI84	ABRI104	ABRI105
VASOS	8 x 4 m	10 x 4 m	10 X 5 m
NÚMERO DE MÓDULOS	4	5	5
LONGITUD	8,75 m	10,92 m	10,92 m
ANCHO INTERIOR	4,80 m	4,80 m	5,80 m
ANCHO EXTERIOR	5,54 m	5,74 m	6,74 m
ALTURA MÁXIMA	0,95 m	1,02 m	1,15 m
COLORES	Gris claro - RAL 7036		
EN CADA MÓDULO	1 pomo de fijación desmontable de 200 mm (X2)		
EN EL MÓDULO GRANDE	Puerta lateral corredera en el elemento más grande		
SIN RAIL	Ruedas en Poliacetal		
FIJACIÓN EN EL SUELO	Pomo desmontable fijado al suelo mediante un inserto metálico incluido en el kit		
SEGURIDAD	Conforme a la norma NF P90-309		