


NAUTILUS SILENT



DURADERA Y DE ALTA RESISTENCIA

Nautilus Silent es la gama más amplia de bombas AstralPool con alta resistencia química que se adapta a todo tipo de piscinas residenciales. Bomba de velocidad simple de alto rendimiento y mantenimiento sencillo. Sus materiales de alta calidad y su cuidadosa producción garantizan una bomba de larga duración.




DURADERA

Con sus materiales termoplásticos de última generación, un motor con un índice de protección IP-X5 y los **componentes de alta resistencia química**, la Nautilus Silent ha sido pensada para durar en las condiciones más exigentes. Puede soportar ambientes muy cálidos y altos niveles de humedad. Apta para usar con **agua de mar**, aguas con gran cantidad de partículas en suspensión y tratamientos con ozono. Diseñada y probada para soportar condiciones extremas, tiene una garantía de hasta 3 años.



RENDIMIENTO SUPERIOR

Gracias al diseño de su sistema hidráulico y de sus motores, la Nautilus Silent es una bomba de velocidad simple eficiente, de alto rendimiento, con una presión de salida y un caudal excelentes.



IDEAL PARA TODO TIPO DE PISCINAS


Disponible en una amplia gama de potencias para motores monofásicos y trifásicos, la Nautilus Silent se adapta a cualquier tamaño de piscina. Totalmente compatible con versiones anteriores en piscinas equipadas con bombas Victoria Plus y Victoria Plus Silent.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




CÓDIGO	MODELO	Tensión	Capacidad	Altura	Altura máx.	Capacidad máx. en altura=4m	Potencia nominal de salida	Potencia absorbida máx.	Tamaño del tubo	Peso del embalaje	Volumen del embalaje
		U _N (V)	Q _N (m ³ /h)	H _N (m)	H _{MAX} (m)	Q _{MAX} (m ³ /h)	P _{2N} (kW)	P _{1MAX} (kW)	D (mm)	Kg	m ³
72549	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	Ø50	12	0,07
72550	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	Ø50	12	0,07
72551	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72552	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	Ø50	13	0,07
72553	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	Ø50	14	0,07
72554	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	Ø50	14	0,07
72555	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72556	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	Ø63	17	0,07
72557	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	18	0,07
72558	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	Ø63	19	0,07
72559	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	Ø75	23	0,07
72560	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	Ø75	23	0,07

RENDIMIENTO

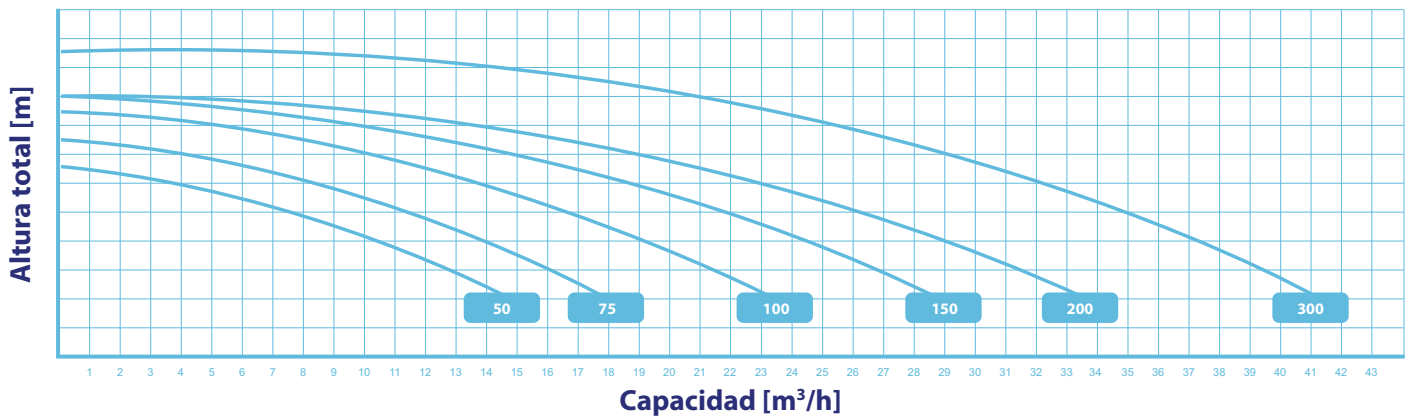

DIMENSIONES

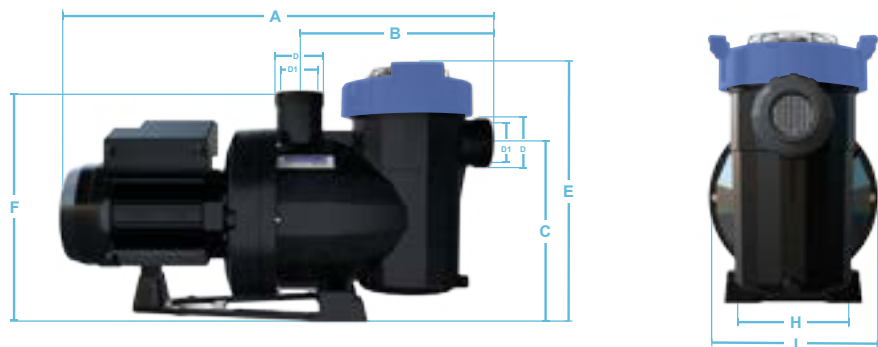

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)								
	A	B	C	D	D1	E	F	H	I
72549	581	281	246	Rosca Exterior Victoria Plus y Victoria Plus Silent	2" GAS	359	322	164	254
72550	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72551	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72552	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72553	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72554	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
72555	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72556	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72557	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72558	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
72559	646	281	246		2" GAS	359	387	164	254
72560	646	281	246		2" GAS	359	356	164	254