
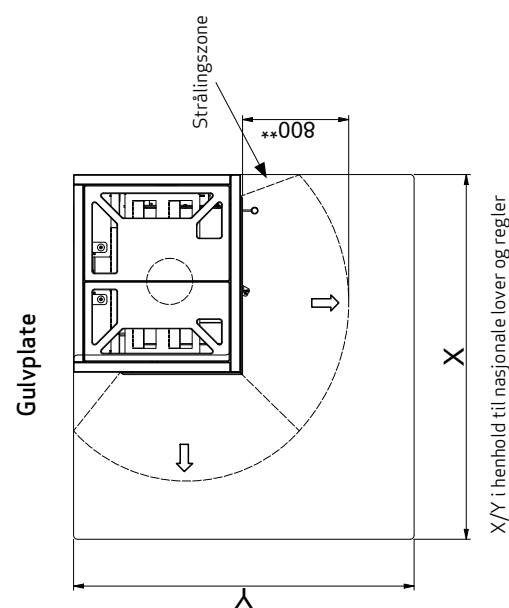

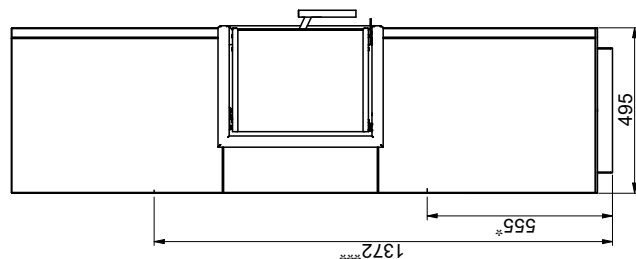


MÅLSKISSE OG INSTALLATIONSAAFSTANDE

Scan 5006-S

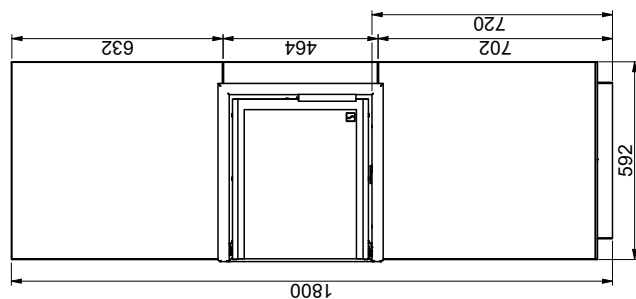

 Brennbart materiale

Alle mål er angitt i mm
 Alle avstander er angitt som minimum-mål
 * Friskluftstilkobling - Innvendig mål: Ø108 mm - Utvendig mål: Ø125 mm
 ** Min. avstand til møbler/brennbart materiale
 *** Høyde til røykstussens start ved topputtak/bakutgang, røykstuss - innvendig mål: Ø132 mm - utvendig mål: Ø149 mm