

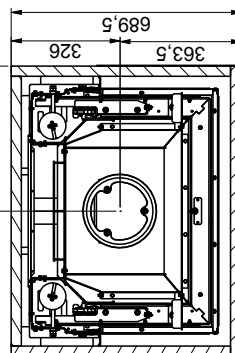


Scan 5004-S

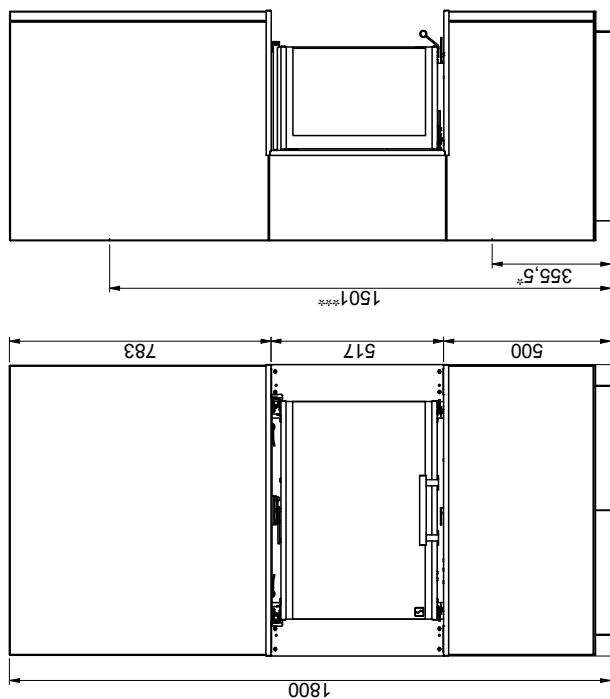

Gulvplate

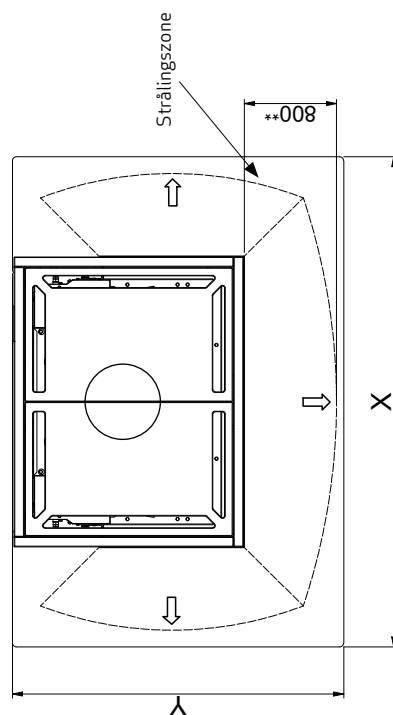

X/Y i henhold til nasjonale lover og regler



Brennbart materiale

- Alle mål er angitt i mm
- Alle avstander er angitt som minimum-mål
- \* Frisklufttilkobling - Innvendig mål: Ø132 mm - Utvendig mål: Ø149 mm
- \*\* Min. avstand til møbler/brennbart materiale
- \*\*\* Høyde til røykstussens start ved topputtak/bakutgang, røykstuss - innvendig mål: Ø175 mm - utvendig mål: Ø200 mm