


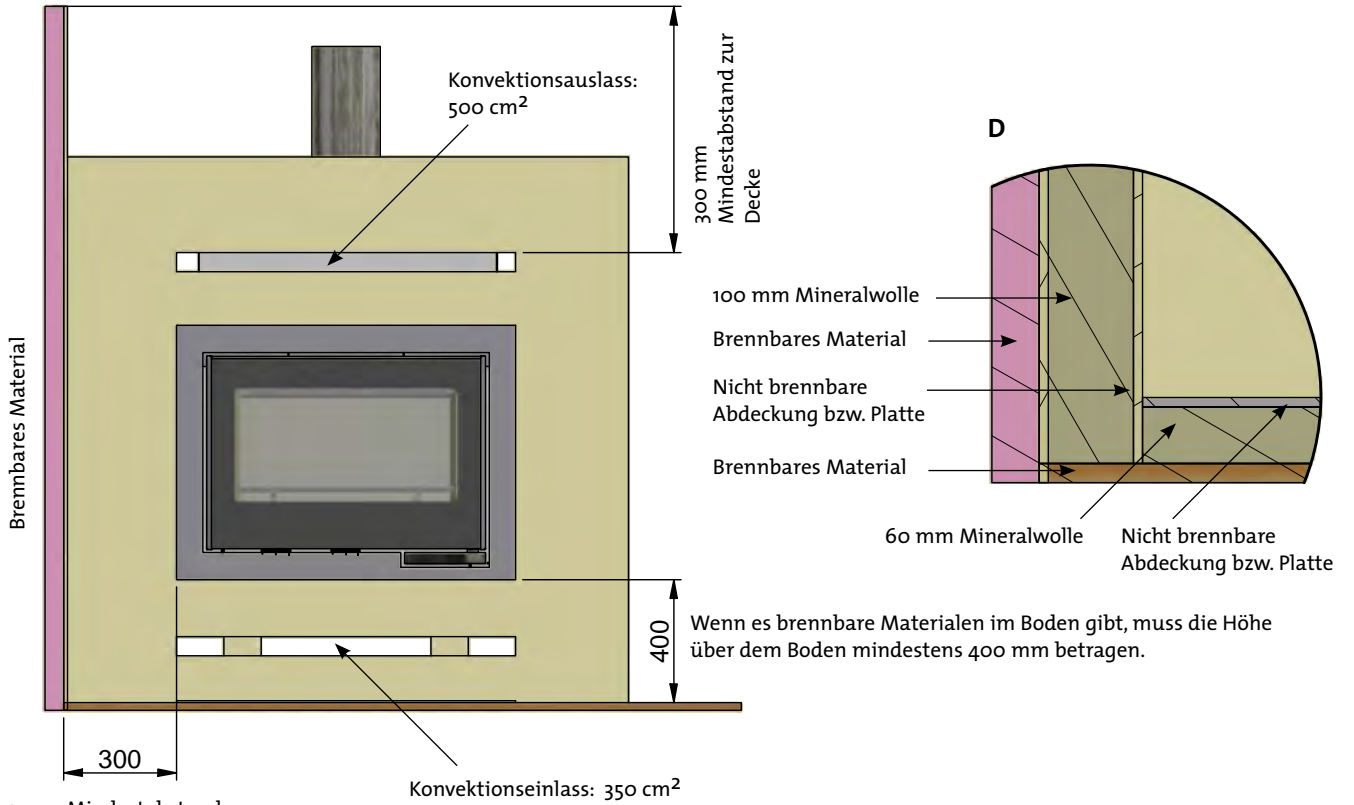


Einbau installation in der Nähe von brennbarem Material

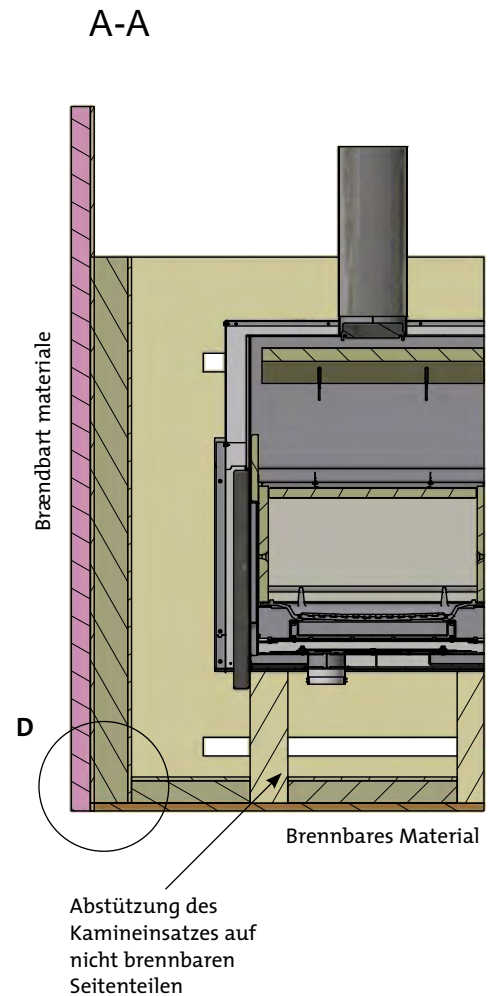

300 mm Mindestabstand zu brennbarem Material
120 mm Mindestabstand zu nicht brennbarem Material

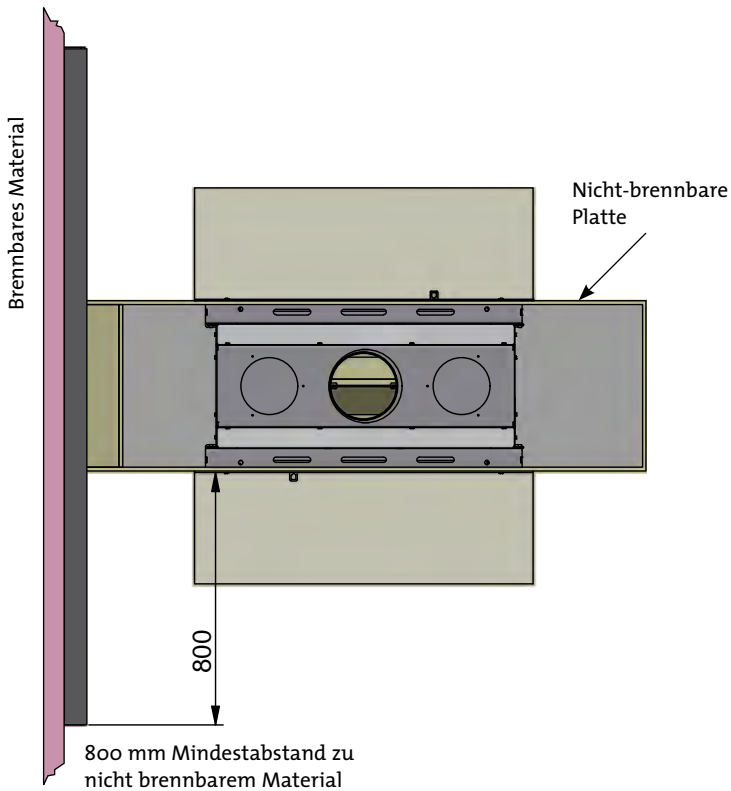

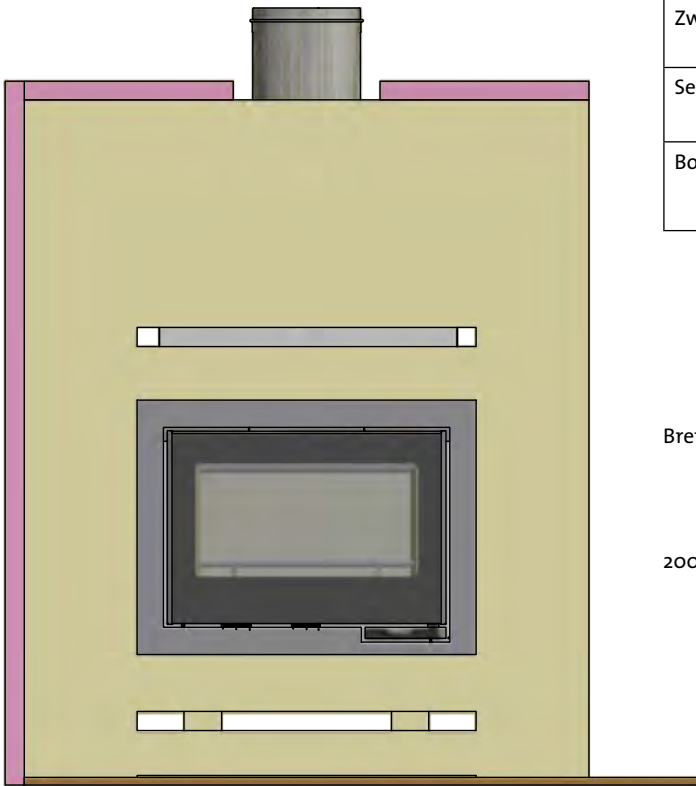

Mindestaufbauabstände:



Zwischendecke	200	mm	Zwischen oberste Punkt Verbindungsstück und Zwischendecke
Seitenwand	40	mm	Zwischen Oberfläche der Feuerstätte und Wärmedämmung
Boden	0	mm	Zwischen Zwischen Feuerraum türrahmenuntermass und Aufstellboden

E

Brennbares Material

200 mm Mineralwolle

Nicht brennbare Abdeckung bzw. Platte

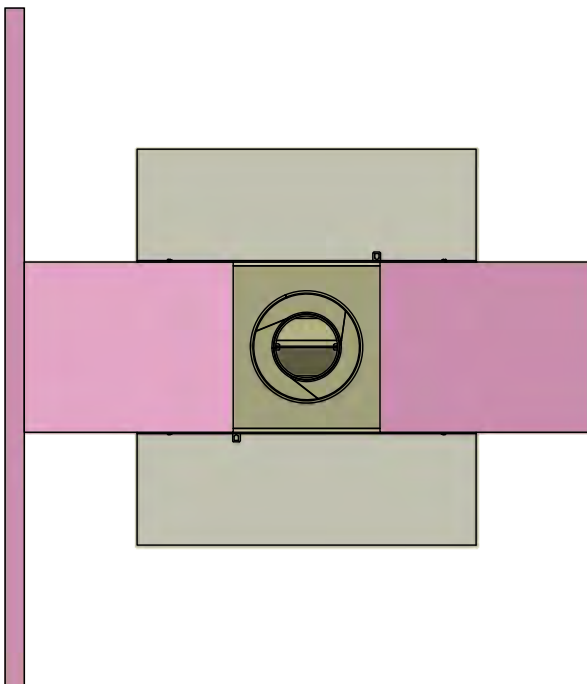

B-B

E

Brennbares Material

Brennbares Material

Minimum 200 mm

