



PAL57F-2H

Pal57F ruļļu naglotājs ir paredzēts līdz 57 mm garām naglām. Radīts ātram darbam un paredzēts vissmagākajiem ražošanas apstākļiem. Kastēm, redeļu kastēm, kastēm uz paletēm un paletēm. Dubultā drošības ierīce nodrošina, ka naglas jādzen ar abām rokām. Vispirms piespiediet rokturi ierīces priekšpusē ar vienu roku un pavelciet sprūdu ar otru roku. Tas neļauj lietotājam veikt šāvienu ar tikai vienu roku. Tas sniedz papildu drošību darba vietā.

IZMANTOŠANA

Paletes un redeļu kastes, iepakojums, grīdas, apakšklāji, ierāmēšana, apšuvuma darbi

FUNKCIJAS

- Alumīnija korpuss
- Tērauda sānu nodilumplāksnes
- Komforta rokturis


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Metiens	6,8 - 6,8 mm
Vītnes veids	Plakans
Bez eļļas	Nē
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Naglu veids	Spirālveida naglas
Iekļauts koferis	Nē
Neto svars	2,67 kg
Izšaušanas režīms	Duāls
Magazīnas ietilpība	300 gabali
Šāviņi / sekundē	3
Gaisa ieplūdes izmērs A	3/8" aptverošā daļa
Gaisa patēriņš ar 60 šāviņiem minūtē	87 l/m
Darbības spiediens	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKĀCIJA

Preces numurs	PAL57F-2H
GTIN	8715274183053

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

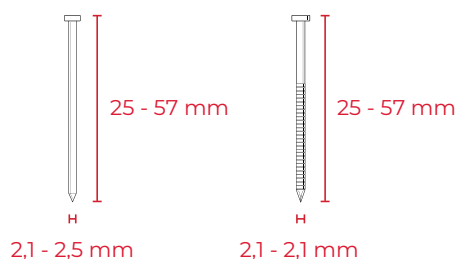

MANUĀLI SAISTĪTIE STIPRINĀJUMI

NOSAUKUMS	APDARE	KODS
EL rievotas naglas ruļļos 2,3x55 mm	Spilgta pamata standarta stiepe	ELxxAPBH-CN
SG rievotas naglas ruļļos 2,1x35 mm	Parasts cinkots	SGxxASAA-CN
EL rievotas naglas ruļļos 2,3x55 mm	Karsti cinkots 3	ELxxASBHR-CN
EL rievotas naglas ruļļos 2,3x50 mm	Karsti cinkots 3	ELxxASBHR-CN
EL rievotas naglas ruļļos 2,3x45 mm	Karsti cinkots 3	ELxxASBHR-CN

PIEDERUMI



NOSAUKUMS	KODS
Gaisa šļūtenes komplekts, universāla, 10 m x 8 mm (iekšējais diametrs) 12 mm (ārējais diametrs)	4000660



NOSAUKUMS	KODS
Aizsargbrilles	PC1166

SUDERINAMI PRODUKTAI



NOSAUKUMS	KODS
AC24016, zema trokšņa kompresors	AFN0022



NOSAUKUMS	KODS
AC20224-BL-EU, gaisa kompresors, 230 V	AFN0038EU



NOSAUKUMS	KODS
AC33024UK2, 230 V UK kompresors bez eļļas	AFN0004UK2



NOSAUKUMS	KODS
AC19306BL-UK2, gaisa kompresors, 230 V	AFN0036UK2