


G-SEERIA KLAMBER, 8 MM, LAHKNEV KÕRGE TÕMBETUGEVUSEGA SÜSINIKTERASEST

G05BBA

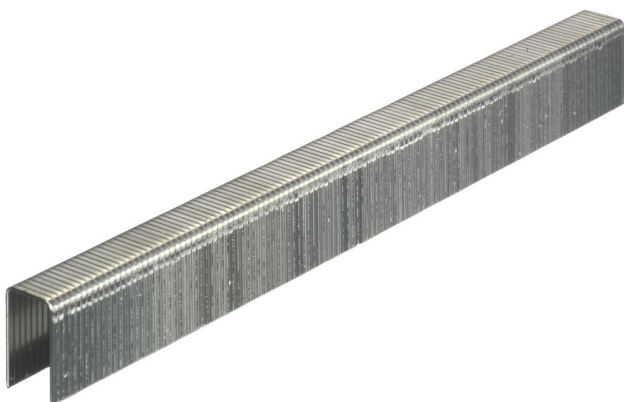

RAKENDUSED

Polsterdustööd, isolatsiooniplaadid, katusetööd

TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	0 °
Seose tüüp	Liimseotud
Traadi materjal	Kõrge tõmbetugevusega süsinikterasest
Viimistlus	Tavaline galvaniseeritud
Kate	Tavaline katteta
Otsa tüüp	Meisel
Otsa nurk	90 °
Klambri paksus	0,61 mm
Klambri traadi paksus	0,9 mm
Klambri selja laius	9,5 mm
Klambri sise laius	7,7 mm
Klambri jala pikkus	7,75 - 8,1 mm
Klambritüüp	Polsterdusklamber

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274007069
Pakendi kogus	10000 pieces
Netokaal	1,2 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID

