


SENCOPLUS BL RULLANAULA 2,5X60MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

SPL-BL24ASBF

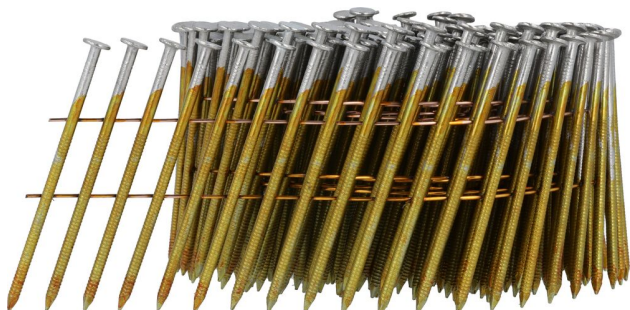

KÄYTTÖKOHEET

Pakkaukset, lavat ja puupakkaus, aluskatteet

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Kannan halkaisija	6 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Ensimmäisen langan etäisyys	19 - 19,7 mm
Toisen langan etäisyys	37,5 - 44,5 mm
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,5 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274139401
Pakkauksen määrä	7200 kappaletta

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kierteisen osan pituus	52 mm
Taivutusmomentti	2241 Nmm
Veto kannan läpi	29,03 N/mm ²
Langan kapsiteetti	3,11 N