



PAL57F-2H

Pal57F-rullanaulain on suunniteltu naulaamaan jopa 57 mm:n naulat ja on valmistettu nopeaan, raskaaseenkin tuotantokäyttöön. Käyttökohteina mm. kotelot, kuljetuslaatikot, pahvilaatikat laveteilla ja kuormalavat. DHS-mallisa oleva Kaksoisvarmistin edellyttää kahta kättä naulan laukaisuun. Paina kädensijaa ensin koneen etupuoletta yhdellä kädellä ja vedä laukaisinta toisella. Näin käyttäjä ei voi laukaista työkalua pelkällä yhdellä kädellää tämä lisää turvallisuutta työympäristössä.

KÄYTTÖKOHTEET

Lavat ja puupakkaus, pakkaukset, välipohjarakenteet, runkotyöt, levytykset

OMINAISUUDET

- Alumiininen runko
- Kylkisuojat
- Mukavuuskädensija


TEKNISET TIEDOT

Kiinnikkeen jaksotus	6,8 - 6,8 mm
Sidostyyppi	Tasarulla
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Ei
Nettopaino	2,67 kg
Laukaisutapa	Pohjalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	300 kappaletta
Laukausta/s	3
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	87 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	PAL57F-2H
GTIN	8715274183053

KIINNITTIMEN TIEDOT

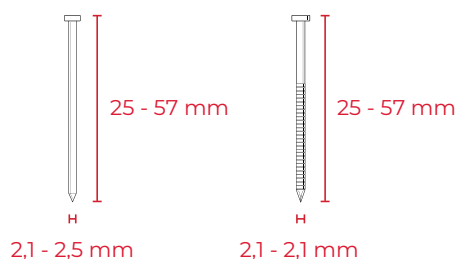

MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS

EL rullanaula 2,3x55mm

SG rullanaula 2,1x35mm

EL rullanaula 2,3x55mm

EL rullanaula 2,3x50mm

EL rullanaula 2,3x45mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

Kuumasinkitty 3

Kuumasinkitty 3

Kuumasinkitty 3

KOODI

ELxxAPBH-CN

SGxxASAA-CN

ELxxASBHR-CN

ELxxASBHR-CN

ELxxASBHR-CN

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Letkusrja, yleiskäyttöinen, 10m x 8mm (sisäh.) 12mm (ulkoh.)

KOODI

4000660



KUVAUS

Suojalasit

KOODI

PC1166

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

AC24016, hiljainen kompressor

KOODI

AFN0022



KUVAUS

AC20224-BL-EU, ilmakompressor 230 V

KOODI

AFN0038EU



KUVAUS

KOODI

AFN0004UK2



KUVAUS

KOODI

AFN0036UK2