



PAL57F-2H

De Pal57F trommelspijkermachine is ontworpen om tot 57mm spijkers te verwerken. Gebouwd voor snelheid en ontwikkeld voor de ruigste productie omstandigheden. Voor dozen, kratten, kisten en pallets. Het extra veiligheidshandvat zorgt ervoor dat de gebruiker altijd 2 handen aan de machine heeft. Het handvat aan de voorzijde dient eerst ingedrukt te worden. Vervolgens kan de neusveiligheid worden ingedrukt. Pas dan wordt er een spijker geschoten. Deze gecombineerde veiligheid leidt tot een veiligere werkomgeving.

TOEPASSINGEN

Palleten en kratten, verpakking, ondervloeren, constructie, bekleding

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium behuizing
- Zijdelingse stalen bescherming
- Comfortabel handvat


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Pitch	6,8 - 6,8 mm
Rol type	Plat
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Draad gebonden
Nageltype	Trommelspijkers
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	2,67 kg
Activering instelling	Dual
Magazijn capaciteit	300 stuks
Schoten / Seconde	3
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	87 l/m
Werkdruk	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	PAL57F-2H
GTIN	8715274183053

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

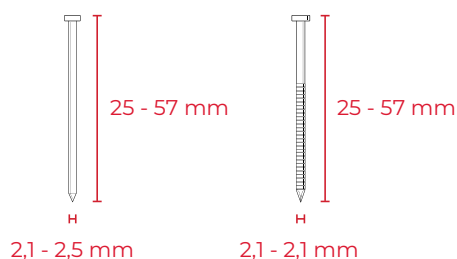

HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
EL trommelspijker ring 2,3x55mm	Blank standaard breuksterkte	ELxxAPBH-CN
SG trommelspijker ring 2,1x35mm	Standaard gegalvaniseerd	SGxxASAA-CN
EL trommelspijker ring 2,3x55mm	Hot-Dipped galvanised 3	ELxxASBHR-CN
EL trommelspijker ring 2,3x50mm	Hot-Dipped galvanised 3	ELxxASBHR-CN
EL trommelspijker ring 2,3x45mm	Hot-Dipped galvanised 3	ELxxASBHR-CN

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Lucht slang kit universeel 8,0mm	4000660



NAAM	CODE
Veiligheidsbril CE	PC1166

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
AC24016, geluidsarme compressor	AFN0022



NAAM	CODE
AC20224-BL-EU, compressor 230V	AFN0038EU



NAAM	CODE
	AFN0004UK2



NAAM	CODE
	AFN0036UK2