


SP KLAMMER 110MM 12 MICRON ETA KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

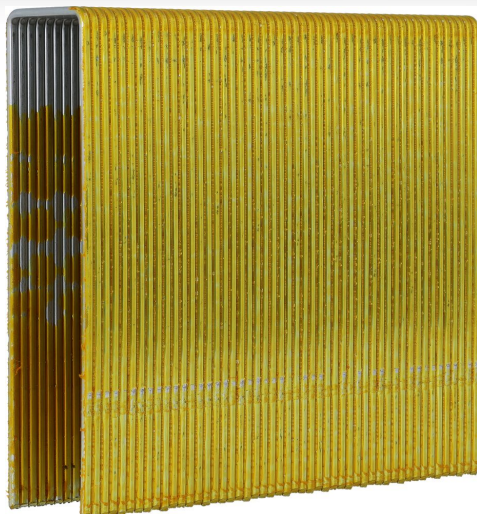

SP36NXB-ETA

APPLIKATIONER

Lister, skabe, møbler, isoleringsbats


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Skarp mejsel
Spids vinkel	75 °
Klammer tykkelse	1,8 mm
Klammer tråd størrelse	2,02 mm
Klammer krone bredde nominel	27 mm
Klammer indvendig bredde	22,9 mm
Klammer benlængde nominel	107,3 - 112,8 mm
Klamme type	Kraftig tråd

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274239538
Pakke antal	1000 stykker
Netto vægt	6 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	110 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1114 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	37,3 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	900 N/mm ²